



## STAND ALONE ACCESS CONTROL


- EN** User's manual
- DE** Benutzerhandbuch
- FR** Manuel de l'utilisateur
- IT** Manuale d'uso
- ES** Manual de usuario
- PT** Manual do utilizador

## DEVICE CONNECTION DIAGRAM

Depending on the type of lock to be used, the recommended installation diagram should be followed.

### 1 ELECTRIC LOCK


It is the typical lock that we find in the doorways of buildings which makes the typical sound when activated from the intercom of each flat.

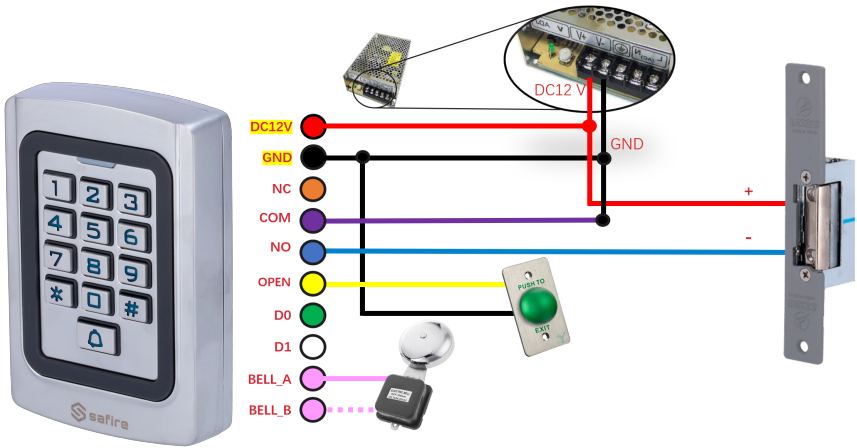

The lock must be powered in addition to the equipment.

### 2 MAGNETIC LOCK

This type of lock is used for access to hospitals, banks, public offices, jewellery shops, among others.

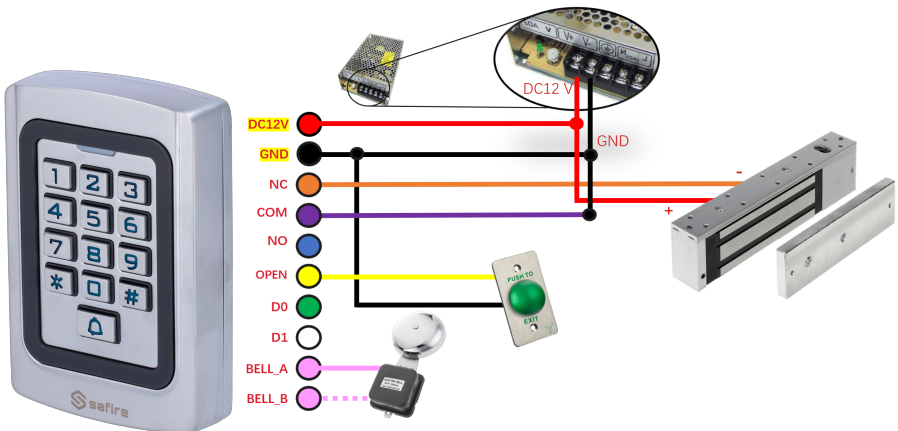

The lock must be powered, as well as the equipment.

## ADD YOUR DEVICE TO THE MOBILE APP

We recommend checking the full user manual, but if you want to add your new device directly to the app, follow these steps:







### PROFESSIONAL TIP!

Before installing access control in its final place, first make this configuration near your Wi-Fi router and connect your phone to the 2.4GHz Wi-Fi network to which you are going to connect access control.

- 1 Download one of the two supported apps, **TUYA SMART** or **SMART LIFE**, in your app store or scan its corresponding QR code:




- 2 Sign up for a new account, or log in if you already have one.
- 3 Connect the access control to a DC12V/2A power supply and wait a few seconds for it to finish powering on.
- 4 Press the following passcode on the keypad to activate its connection mode:  
[\*] [master code] [#] [73] [#] Default master code is 999999.  
When you enter the code correctly, your LED will flash green.
- 5 Tap the icon  in the app and select "Add Device."
- 6 Activate Bluetooth in your phone's settings and access control will appear on the app screen automatically, ready to be added.
- 7 Follow the instructions in the app step by step.

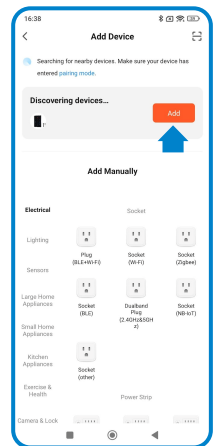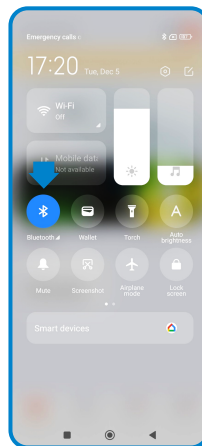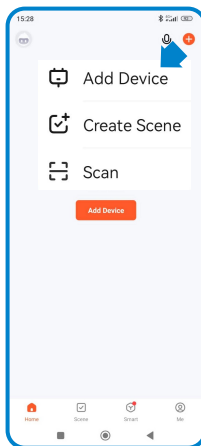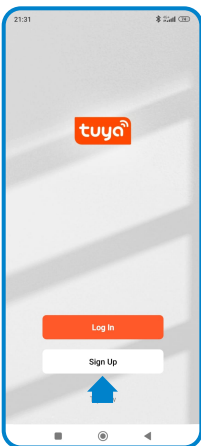


# HOW TO OPERATE THE LOCK FROM THE MOBILE APPLICATION

## 1 OPEN

Press and hold the closed padlock button on the display, so that the lock is released.

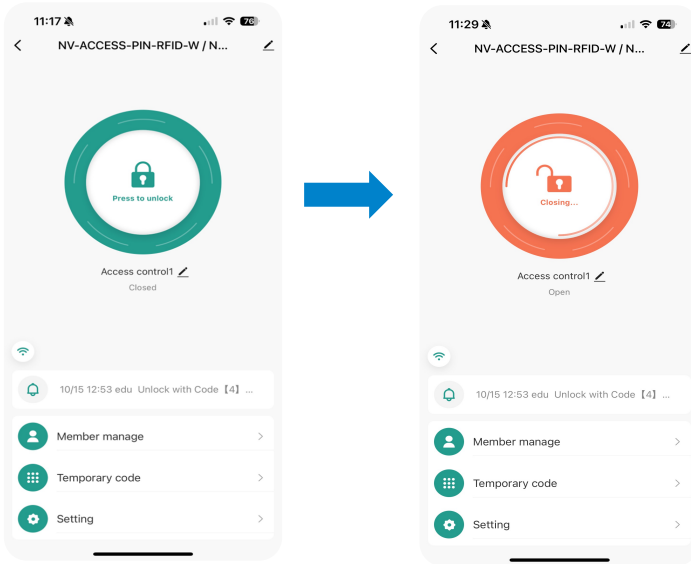



## 2 Shortcuts menu

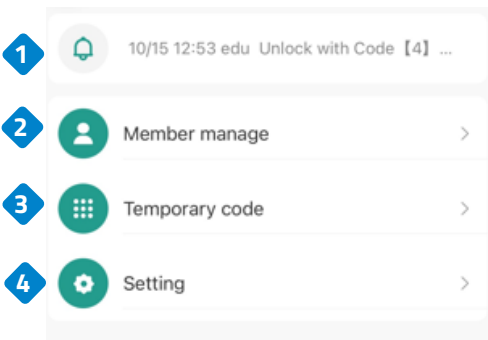


1. Displays the time of the last opening.
2. Allows permissions to be shared with another user through the app.
3. Create fixed or temporary access codes.
4. Settings.

## LOCK CONFIGURATION SETTINGS

- 1 Select configurations.
- 2 Allows to enable or disable remote opening from the app.
- 3 Allows permissions to be modified.

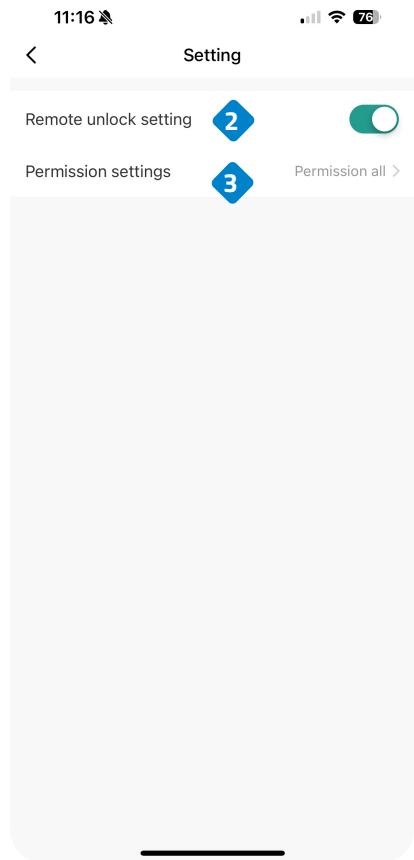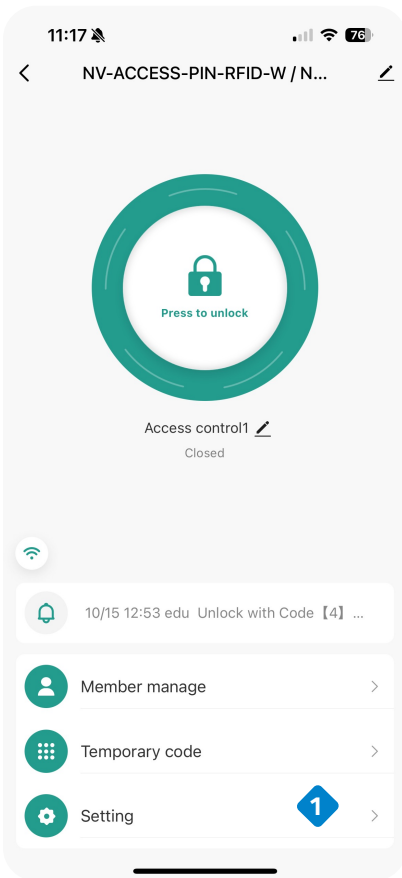


## HOW TO SHARE KEYS WITH OTHERS VIA APP

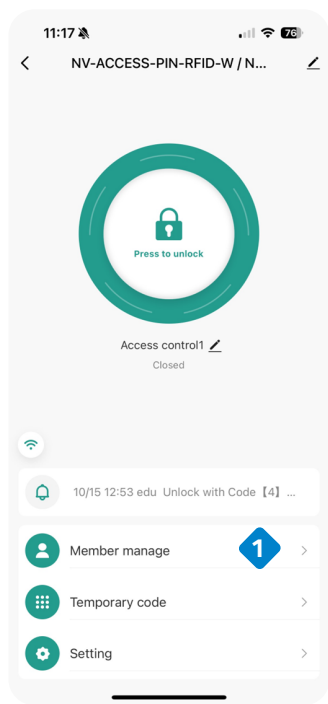

### 1 ADD MEMBERS

In this part, you can choose [Family members] or [Other members]. The added members can control the lock via their cell phone.

Note: To be added correctly, the cell phone number of the added member must be registered in the APP.

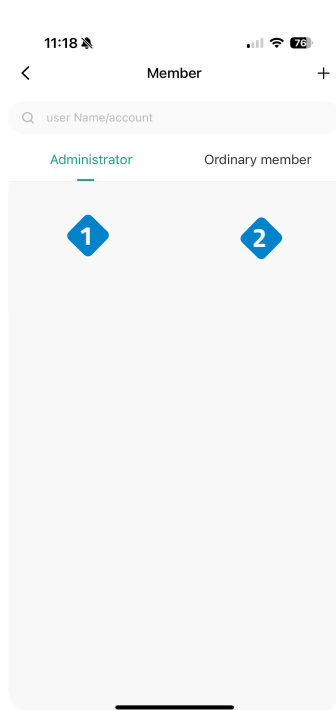

### 1 ADD ADMINISTRATOR MEMBER

The user joins the family

The user will be able to control all devices in the family group.

### 2 ADD ANOTHER MEMBER (VISITOR)

You will only have access to a specific lock.

You will not have access to the lock configuration.

To grant operational permissions on the lock, you must use the share function.

# HOW TO SHARE KEYS WITH OTHERS VIA APP

## ADD ADMINISTRATOR MEMBER

- 1 Indicate a name.
- 2 Select the country code.
- 3 Add the person's email address (Must be registered in Tuya Smart).
- 4 Assign the role of the new member (Administrator / Common user)
- 5 Enter a password for this user.
- 6 It is possible to add an RFID card or key fob.
- 7 Select the "Forever" option if you are going to be a member who will always be active.
- 8 Click on Save.

12:27

Cancel Add user Next step

User name **1** Please input

Country/area **2** Spain +34 >

User account **3** Input phone No. or e-mail

Administrator **4** ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28

< Delete u...

prueba  
pru\*\*\*@gmail.com   
Administrator

Code **5**  
+ Add

Card **6**  
+ Add

Effective time Forever >

12:28

< Effective time

Forever **7** ☒

Customize ☐

**8**

Save

# HOW TO SHARE KEYS WITH OTHERS VIA APP

## ADD VISITOR

- 1 Indicate a name.
- 2 Select the country code.
- 3 Add the person's email address (Must be registered in Tuya Smart).
- 4 Assign the role of the new member (Administrator / Common user)
- 5 Enter a password for this user.
- 6 It is possible to add an RFID card or key fob.
- 7 Select the "Customize" option to indicate the date on which the user will be active (Start date / expiration date).
- 8 Click on Save.

12:27   

Cancel Add user Next step

User name 1 Please input

Country/area 2 Spain +34 >

User account 3 Input phone No. or e-mail

Administrator 4 ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28   

< Delete u...



**prueba**  
pru\*\*\*@gmail.com   
Administrator

 Code 5

 Add

 Card 6

 Add

Effective time Forever >

12:28   

< Effective time

Forever ☐

Customize 7 ☒

Effective date 2024/10/18 12:28 >

Expiry date Please select date >

Repeat ☒

Start time 08:00 >

End time 20:00 >

Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat



8

Save

# HOW TO SHARE KEYS WITH OTHERS VIA APP


## CREATE TEMPORARY CODE

- 1 Select temporary code.
- 2 Indicate if it is a "Cyclic" code or if it is to be a one-time use "Eleven" code.
- 3 Enter the password.
- 4 Enter the user's name.
- 5 Indicates the validity time of the code.
- 6 Click on Save.

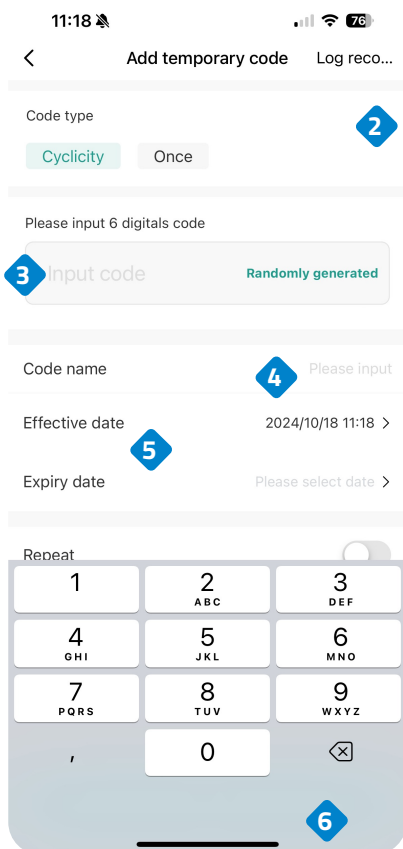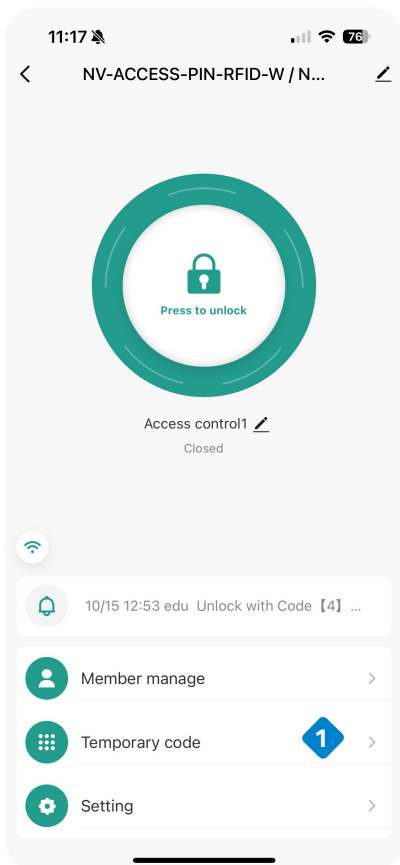

## ACCESS CONTROL INSTALLATION

- Remove the rear cover of the keypad with the supplied screwdriver.
- Drill two holes in the wall for the screws and one hole for the cable.
- Fit the rubber plugs supplied in the installation kit.
- Secure the rear cover firmly to the wall with the 2 screws.
- Pass the cable through the cable hole.
- Connect the keyboard to the back cover.

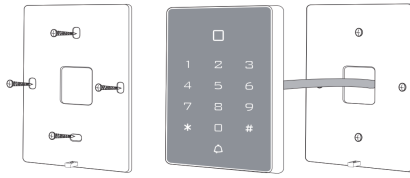

## CABLE

| COLOUR | FUNCTIONS | DESCRIPTION                                                     |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| PINK   | BELL_A    | One end of the bell button                                      |
| PINK   | BELL_B    | Other end of the buzzer button                                  |
| GREEN  | D0        | D0 WG output                                                    |
| WHITE  | D1        | D1 WG output                                                    |
| YELLOW | OPEN      | One end of output button (other end connected to GND)           |
| RED    | 12V+      | 12V+ DC - Regulated power input                                 |
| BLACK  | GND       | 12V- DC - Regulated power input                                 |
| BLUE   | NO        | Relay normally connected (connect positive electrical lock "+") |
| PURPLE | COM       | Common relay end, connect GND                                   |
| ORANGE | NC        | Relay closed (connect the negative electric bolt "-")           |

## RESTORATION TO FACTORY DEFAULTS

1. The device must be switched on.
2. Press and hold down the # key while turning off the power.
3. Press and hold the # key to turn the power back on.
4. You will hear two "Beeps" when you release the # key, the system is now back to factory settings.

Note: Please note that only installer data will be restored, user data will not be affected.

## SOUND AND LIGHT INDICATION

When you interact with the device, you will hear a series of beeps, and the LED light will change colours in some cases. Here's what each case signals:

| State of operation     | Red Light | Green Light | Light Yellow | Buzzer  |
|------------------------|-----------|-------------|--------------|---------|
| On                     | -         | On          | -            | 1 Beep  |
| Stand By               | On        | -           | -            | -       |
| Press key              | -         | -           | -            | 1 Beep  |
| Successful operation   | -         | On          | -            | 1 Beep  |
| Failed operation       | -         | -           | -            | 3 Beeps |
| Enter Programming Mode | On        | -           | -            | -       |
| In Programming Mode    | -         | -           | On           | 1 Beep  |
| Exit Programming Mode  | On        | -           | -            | 1 Beep  |
| Open the Door          | -         | On          | -            | 1 Beep  |

## DETAILED PROGRAMMING GUIDE

### 1. USER CONFIGURATION.

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To enter programming mode                                                                                                                                                                                           | * (Master code) # 999999 is the factory default master code.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| To exit programming mode                                                                                                                                                                                            | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Options available after entering the master code to access the programming mode                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| To change the master code                                                                                                                                                                                           | 0 (new code) # (new code) # New code must be between 6 and 8 characters long                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Configuring the working mode: <ul style="list-style-type: none"> <li>Establish unique users with a valid card.</li> <li>Establish valid card users and PINs.</li> <li>Establish valid card or PIN users.</li> </ul> | <p>* 999999 # 30 # Entering is by card only.</p> <p>* 999999 # 31 # Entering is by card and PIN together.</p> <p>* 999999 # 32 # Entering is by card or PIN.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| To add a user in card or PIN mode, i.e. in 32# mode (Default setting)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| To add a user PIN                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (user ID) # PIN #<br/>The ID number is any number between 1 and 2000.<br/>The PIN has four digits between 0000 and 9999 with the exception of 1234 which is reserved.<br/>Users can be added continuously, without leaving the programming mode as follows:<br/>1 (User ID No. 1) # PIN #<br/>(User ID No. 2) # PIN #<br/>Then + * (to save) + * (to exit)</li> </ul> |
| To delete a PIN                                                                                                                                                                                                     | 2 (user ID) #<br>Users can be continuously deleted without leaving the programming mode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| To change a PIN of a user PIN (This step must be performed outside of programming mode)                                                                                                                             | * (user ID) # old PIN # new PIN # new PIN # Then + * (to save) + * (to exit)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## DETAILED PROGRAMMING GUIDE

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>To add a card user<br/>(Method 1)</p> <p>This is the fastest way to enter cards, automatic generation of user ID number.</p>                                                                                             | <p>1 (read card) #</p> <p>Cards can be added continuously without leaving programming mode.</p>                 |
| <p>To add a card user<br/>(Method 2)</p> <p>This is the alternative way to enter cards using the user ID assignment. In this method a User ID is assigned to a card. Only one user ID can be assigned to a single card.</p> | <p>1 (ID number) # (Read card) #</p> <p>Users can be added continuously without leaving programming mode.</p>   |
| <p>To add a card user<br/>(Method 3)</p> <p>Card number, which are the last 8 digits printed on the back of the card, self-generated user identification number.</p>                                                        | <p>1 (card number) #</p> <p>Users can be added continuously without leaving programming mode.</p>               |
| <p>To add a card user<br/>(Method 4)</p> <p>In this method, a user ID is assigned to a card number. Only one user ID can be assigned to the card number.</p>                                                                | <p>1 (ID number) # (card number) #</p> <p>Users can be added continuously without leaving programming mode.</p> |
| <p>To delete a card user by card. Note that users can be deleted continuously without exiting programming mode.</p>                                                                                                         | <p>2 (read card) #</p>                                                                                          |
| <p>To delete a card user by ID. This option can be used when a user has lost his card.</p>                                                                                                                                  | <p>2 (User ID) #</p>                                                                                            |
| <p>To delete a card user by card number. This option can be used when the user wishes to make the change but the card has been lost.</p>                                                                                    | <p>2 (card number) #</p> <p>Note: Users can be continuously deleted without exiting programming mode.</p>       |

## DETAILED PROGRAMMING GUIDE

### To add a card and PIN user in Card and PIN mode (31 #)

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To add a card and a user PIN (The PIN has four digits between 0000 & 9999 except for 1234 which is reserved).                            | Add the card as for a card user, press * to exit programming mode. Then assign the card a PIN as follows:<br>* (read card) 1234 # PIN # PIN # |
| To change a PIN in Card and PIN mode (Method 1). Note that this is done outside the programming mode so the user can do this themselves. | * (read card) old PIN # new PIN #<br>new PIN # new PIN # (read card) old PIN # new PIN # old PIN # new PIN # new PIN                          |
| To change a PIN in Card and PIN mode (Method 2) Note that this is done outside of programming mode so the user can do this themselves.   | * (ID number) # Old PIN # New PIN #<br>New PIN # New PIN #                                                                                    |
| To delete a Card and PIN user, simply delete the card.                                                                                   | 2 (User ID) #                                                                                                                                 |
| To add a card user in card mode. (30#)                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| To add and delete a card user.                                                                                                           | The operation is the same as adding and deleting a card user in (32#)                                                                         |
| To delete All users.                                                                                                                     |                                                                                                                                               |
| To delete ALL users.<br>Note that this is a dangerous option, so use with caution.                                                       | 2 (0000) #                                                                                                                                    |
| To unlock the door                                                                                                                       |                                                                                                                                               |
| For a PIN user                                                                                                                           | Enter the PIN and then press #                                                                                                                |
| For a user card                                                                                                                          | Read card                                                                                                                                     |
| For a card and PIN user                                                                                                                  | Read card and then enter PIN #                                                                                                                |

## DETAILED PROGRAMMING GUIDE

### 2. DOOR CONFIGURATION

#### Relay output time delay


|                                                                    |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| To set the door relay shutdown time                                | *(master code) # 40 ~ 99 # * |
| Normal state: no keypad lock and no keypad alarm (factory default) | 70 #                         |
| Keyboard lock                                                      | 71 #                         |

# GERÄTEANSCHLUSSPLAN

Je nach Art des zu verwendenden Schlosses sollte das empfohlene Installationsschema befolgt werden.

## 1 ELEKTRISCHES SCHLOSS


Es handelt sich um das typische Schloss, das wir in den Hauseingängen finden, mit dem charakteristischen Geräusch, wenn es über die Gegensprechanlage jeder Wohnung aktiviert wird.

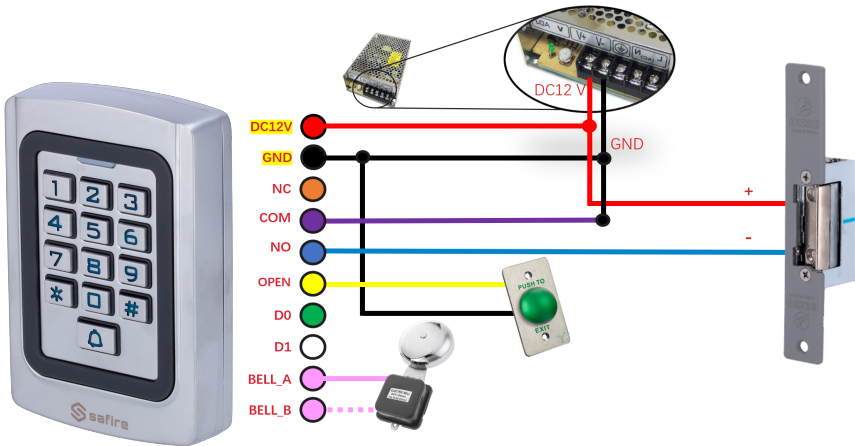

Das Schloss muss zusätzlich zum Gerät mit Strom versorgt werden.

## MAGNETSCHLOSS

Diese Art von Schlössern wird u. a. für den Zugang zu Krankenhäusern, Banken, Ämtern und Juweliergeschäften verwendet.

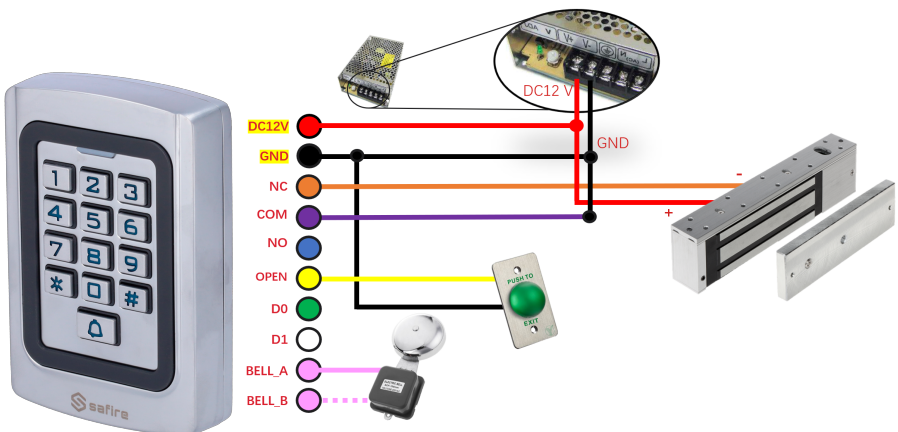

Das Schloss muss zusätzlich zum Gerät mit Strom versorgt werden.

# FÜGEN SIE IHRE GERÄT ZUR MOBILEN APP HINZU

Wir empfehlen Ihnen, das vollständige Benutzerhandbuch zu lesen, aber wenn Sie Ihr neues Gerät direkt zur App hinzufügen möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:







## PROFI-TIPP!

Bevor Sie die Zutrittskontrolle an ihrem endgültigen Ort installieren, nehmen Sie diese Konfiguration zunächst in der Nähe Ihres WLAN-Routers vor und verbinden Sie Ihr Telefon mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk, mit dem Sie die Zutrittskontrolle verbinden möchten.

- 1 Laden Sie eine der beiden unterstützten Apps herunter, **TUYA SMART** o **SMART LIFE**, in Ihrem App-Store oder scannen Sie den entsprechenden QR-Code:




- 2 Melden Sie sich für ein neues Konto an oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits eines haben.
- 3 Schließen Sie die Zutrittskontrolle an ein DC12V/2A-Netzteil an und warten Sie einige Sekunden, bis das Einschalten abgeschlossen ist.
- 4 Drücken Sie den folgenden Passcode auf der Tastatur, um den Verbindungsmodus zu aktivieren:  
[\*] [Master-Code] [#] [73] [#] Standard-Mastercode 999999.  
Wenn Sie den Code korrekt eingegeben haben, blinkt Ihre LED grün.
- 5 Tippen Sie auf das Symbol  in der App und wählen Sie "Gerät hinzufügen".
- 6 Aktivieren Sie Bluetooth in den Einstellungen Ihres Telefons und die Zugriffskontrolle wird automatisch auf dem App-Bildschirm angezeigt und kann hinzugefügt werden.
- 7 Folgen Sie den Anweisungen in der App Schritt für Schritt.

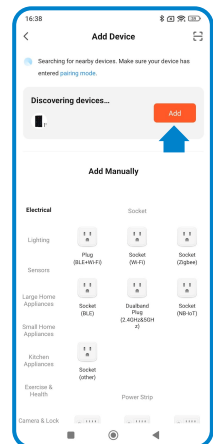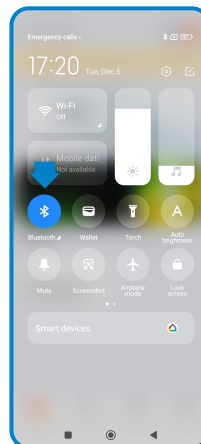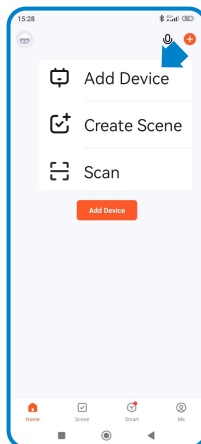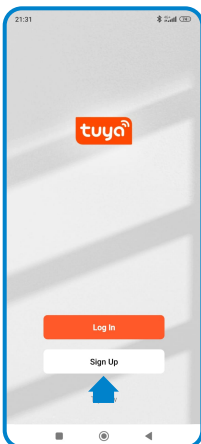

## INSTALLATION DER ZUGANGSKONTROLLE

- Entfernen Sie die hintere Abdeckung des Tastenfelds mit dem mitgelieferten Schraubendreher.
- Bohren Sie zwei Löcher für die Schrauben und ein Loch für das Kabel in die Wand.
- Bringen Sie die im Einbausatz enthaltenen Gummistopfen an.
- Befestigen Sie die hintere Abdeckung mit den 2 Schrauben fest an der Wand.
- Führen Sie das Kabel durch das Kabelloch.
- Schließen Sie die Tastatur an die hintere Abdeckung an.

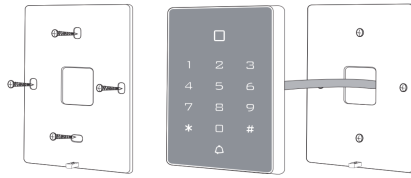


## KABEL

| FARBE   | FUNKTIONEN | BESCHREIBUNG                                                                    |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ROSA    | BELL_A     | Ein Ende des Klingelknopfes                                                     |
| ROSA    | BELL_B     | Anderes Ende der Summertaste                                                    |
| GRÜN    | D0         | WG-Ausgang D0                                                                   |
| WEISS   | D1         | WG-Ausgang D1                                                                   |
| GELB    | OPEN       | Ein Ende der Ausgangstaste (das andere Ende ist mit GND verbunden)              |
| ROT     | 12V+       | 12V+ DC Geregelter Stromeingang                                                 |
| SCHWARZ | GND        | 12V- DC Geregelter Stromeingang                                                 |
| BLAU    | NO         | Relais normal angeschlossen (positive elektrische Verriegelung "+" anschließen) |
| PURPURA | COM        | Öffentliche Relaisseite, GND anschließen                                        |
| ORANGE  | NC         | Relais geschlossen (Minuspole "-" anschließen)                                  |


# WIE MAN DAS SCHLOSS ÜBER DIE MOBILEN ANWENDUNG

## 1 OPEN

Drücken und halten Sie die Taste für das geschlossene Vorhängeschloss auf dem Display, so dass die Sperre aufgehoben wird.

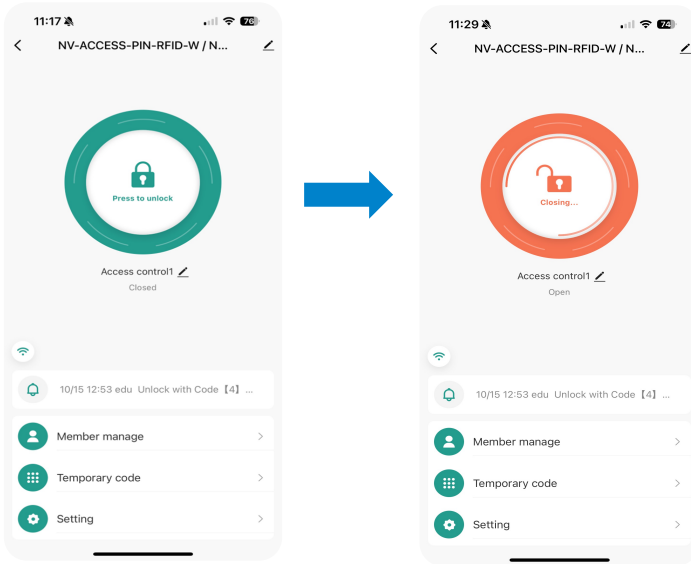

## 2 Menü Shortcuts

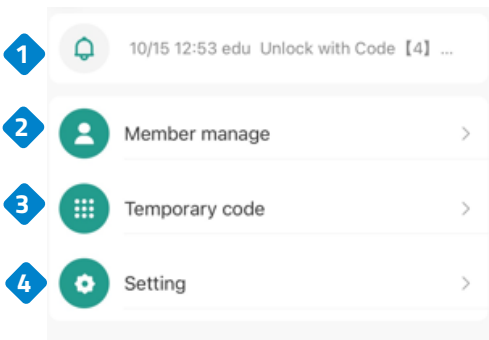

1. Zeigt den Zeitpunkt der letzten Öffnung an.



2. Ermöglicht die Freigabe von Berechtigungen für einen anderen Benutzer über die App.

3. Erstellen von festen oder temporären Zugangscodes.


4. Einstellungen.

# KONFIGURATIONSEINSTELLUNGEN SPERREN

- 1 Konfigurationen auswählen.
- 2 Ermöglicht das Aktivieren oder Deaktivieren der Fernöffnung von der App aus.
- 3 Ermöglicht die Änderung von Berechtigungen.

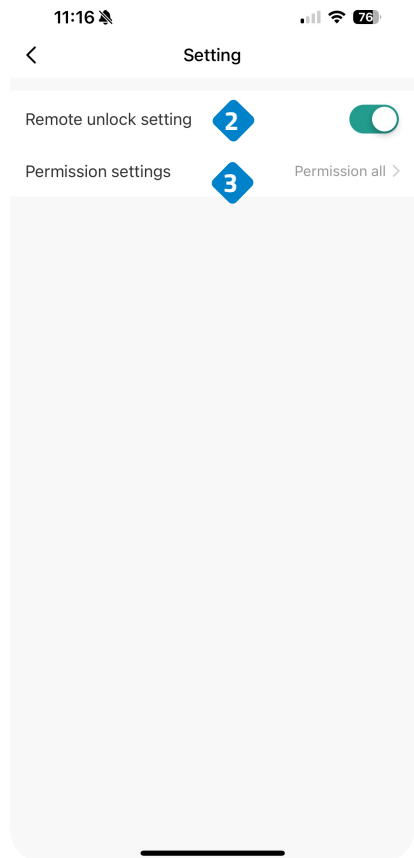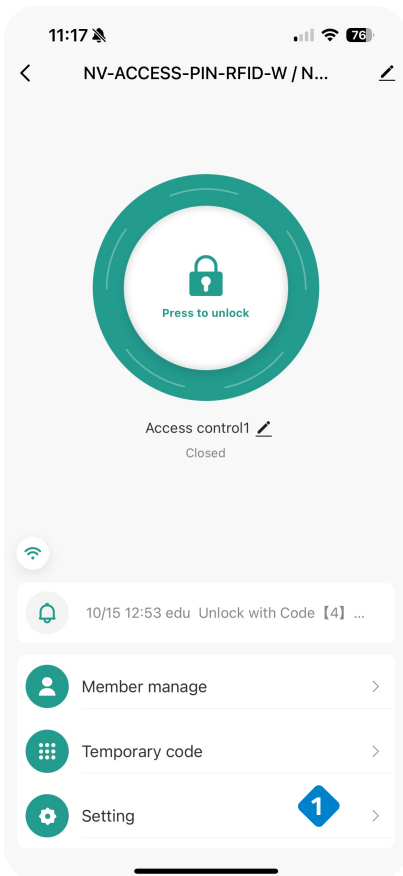


# WIE MAN SCHLÜSSEL MIT ANDEREN ÜBER DIE APP TEILT

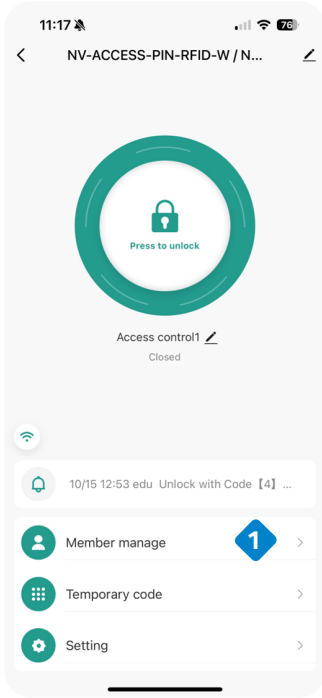

## 1 MITGLIEDER HINZUFÜGEN

In diesem Teil können Sie [Familienmitglieder] oder [Andere Mitglieder] auswählen. Die hinzugefügten Mitglieder können das Schloss über ihr Mobiltelefon steuern.

Hinweis: Um korrekt hinzugefügt zu werden, muss die Handynummer des hinzugefügten Mitglieds in der APP registriert sein.

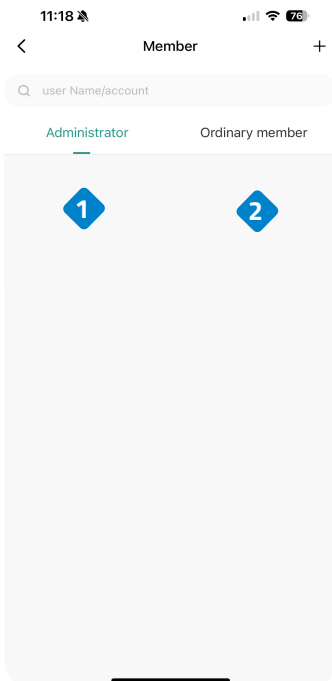

## 1 ADMINISTRATOR-MITGLIED HINZUFÜGEN

Der Benutzer tritt der Familie bei

Der Benutzer kann alle Geräte in der Familiengruppe steuern.

## 2 EIN WEITERES MITGLIED HINZUFÜGEN (BESUCHER)

Sie haben nur Zugriff auf eine bestimmte Sperre.

Sie haben keinen Zugriff auf die Konfiguration der Sperre.

Um Betriebsberechtigungen für die Schließung zu erteilen, müssen Sie die Freigabefunktion verwenden.

# HOW TO SHARE KEYS WITH OTHERS VIA APP

## ADMINISTRATOR-MITGLIED HINZUFÜGEN

- 1 Geben Sie einen Namen an.
- 2 Wählen Sie den Ländercode.
- 3 Fügen Sie die E-Mail-Adresse der Person hinzu (muss in Tuya Smart registriert sein).
- 4 Weisen Sie die Rolle des neuen Mitglieds zu (Administrator / Allgemeiner Benutzer)
- 5 Geben Sie ein Passwort für diesen Benutzer ein.
- 6 Es ist möglich, eine RFID-Karte oder einen Schlüsselanhänger hinzuzufügen.
- 7 Wählen Sie die Option „Für immer“, wenn Sie ein Mitglied sein wollen, das immer aktiv sein wird.
- 8 Klicken Sie auf Speichern.

12:27

Cancel Add user Next step

User name **1** Please input

Country/area **2** Spain +34 >

User account **3** Input phone No. or e-mail

Administrator **4** ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28

< Delete u...

prueba  
pru\*\*\*@gmail.com   
Administrator

Code **5** + Add

Card **6** + Add

Effective time Forever >

12:28

< Effective time

Forever **7**

Customize

**8**

Save

# WIE MAN SCHLÜSSEL MIT ANDEREN ÜBER DIE APP TEILT

## BESUCHER HINZUFÜGEN

- 1 Geben Sie einen Namen an.
- 2 Wählen Sie den Ländercode.
- 3 Fügen Sie die E-Mail-Adresse der Person hinzu (muss in Tuya Smart registriert sein).
- 4 Weisen Sie die Rolle des neuen Mitglieds zu (Administrator / Allgemeiner Benutzer)
- 5 Geben Sie ein Passwort für diesen Benutzer ein.
- 6 Es ist möglich, eine RFID-Karte oder einen Schlüsselanhänger hinzuzufügen.
- 7 Wählen Sie die Option „Anpassen“, um das Datum anzugeben, an dem der Benutzer aktiv sein wird (Startdatum/Ablaufdatum).
- 8 Klicken Sie auf „Speichern“.

12:27   

Cancel Add user Next step

User name 1 Please input

Country/area 2 Spain +34 >

User account 3 Input phone No. or e-mail

Administrator 4 ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28   

< Delete u...



prueba  
pru\*\*\*@gmail.com   
Administrator

 Code 5

 Add

 Card 6

 Add

Effective time Forever >

12:28   

< Effective time

Forever ☐

Customize 7 ☒

Effective date 2024/10/18 12:28 >

Expiry date Please select date >

Repeat ☒

Start time 08:00 >

End time 20:00 >

Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat



8

Save

# WIE MAN SCHLÜSSEL MIT ANDEREN ÜBER DIE APP TEILT

## TEMPORÄREN CODE ERSTELLEN

- 1 Wählen Sie einen temporären Code.
- 2 Geben Sie an, ob es sich um einen „zyklischen“ Code oder um einen einmalig zu verwendenden „Elf“-Code handeln soll.
- 3 Geben Sie das Passwort ein.
- 4 Geben Sie den Namen des Benutzers ein.
- 5 Geben Sie die Gültigkeitsdauer des Codes an.
- 6 Klicken Sie auf Speichern.

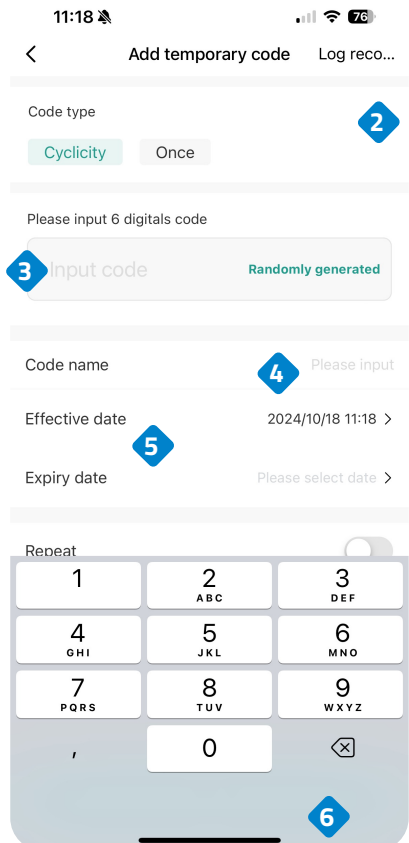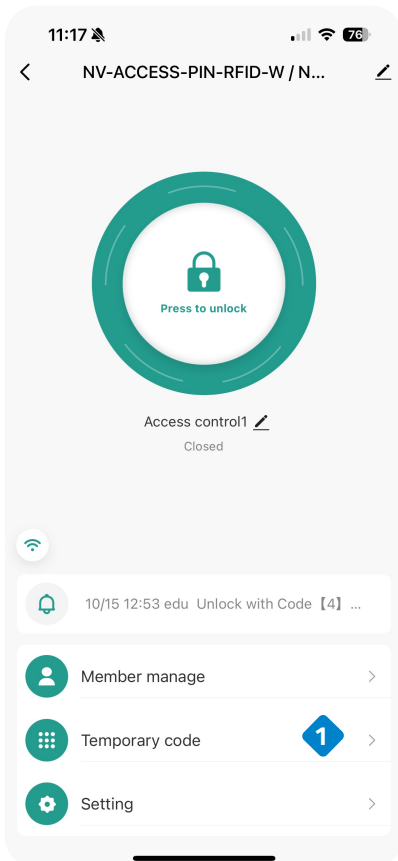

## WIEDERHERSTELLUNG DER WERKSEINSTELLUNGEN

1. Das Gerät muss eingeschaltet sein.
2. Halten Sie die Taste # gedrückt und schalten Sie das Gerät aus.
3. Halten Sie die Taste # gedrückt, um das Gerät wieder einzuschalten.
4. Wenn Sie die Taste # loslassen, hören Sie zwei "Pieptöne", und das System ist auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nur die Daten des Installers wiederhergestellt werden, die Benutzerdaten sind davon nicht betroffen.

## TON- UND LICHTANZEIGE

Wenn Sie mit dem Gerät interagieren, hören Sie eine Reihe von Pieptönen und in einigen Fällen ändert auch die LED-Leuchte ihre Farbe.

| Zustand der Operation        | Rotes Licht | Grünes Licht | Hellgelb   | Buzzer              |
|------------------------------|-------------|--------------|------------|---------------------|
| Zündung                      | -           | Beleuchtet   | -          | Piep                |
| Bereitschaft                 | Beleuchtet  | -            | -          | -                   |
| Taste drücken                | -           | -            | -          | Piep                |
| Erfolgreiche Operation       | -           | Beleuchtet   | -          | Piep                |
| Fehlgeschlagene Operation    | -           | -            | -          | Piep Piep Piep Piep |
| Programmiermodus aufrufen    | Beleuchtet  | -            | -          | -                   |
| Im Programmiermodus          | -           | -            | Beleuchtet | Piep                |
| Beenden des Programmiermodus | Beleuchtet  | -            | -          | Piep                |
| Öffnen Sie die Tür           | -           | Beleuchtet   | -          | Piep                |

# DETAILLIERTE PROGRAMMIERANLEITUNG

## 1. BENUTZERKONFIGURATION.

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| So rufen Sie den Programmiermodus auf                                                                                                                                                                                                                              | * (Mastercode) # 999999 ist der werkseitig eingestellte Mastercode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| So verlassen Sie den Programmiermodus                                                                                                                                                                                                                              | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verfügbare Optionen nach Eingabe des Mastercodes für den Zugriff auf den Programmiermodus                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| So ändern Sie den Mastercode                                                                                                                                                                                                                                       | 0 (neuer Code) # (neuer Code) # Der neue Code muss zwischen 6 und 8 Zeichen lang sein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Konfigurieren des Arbeitsmodus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzigartige Benutzer mit einer gültigen Karte einrichten.</li> <li>• Ermitteln Sie gültige Kartennutzer und PINs.</li> <li>• Ermitteln Sie gültige Karten- oder PIN-Benutzer.</li> </ul> | <p>* 999999 # 30 # Die Strada ist nur per Karte möglich.</p> <p>* 999999 # 31 # Die Eingabe erfolgt mit Karte und PIN zusammen.</p> <p>* 999999 # 32 # Die Strada erfolgt per Karte oder PIN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| So fügen Sie einen Benutzer im Karten- oder PIN-Modus hinzu, d. h. im 32#-Modus (Standardeinstellung)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| So fügen Sie eine Benutzer-PIN hinzu                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (Benutzer-ID) # PIN # Die ID-Nummer ist eine beliebige Zahl zwischen 1 und 2000. Die PIN besteht aus vier Ziffern zwischen 0000 und 9999 mit Ausnahme von 1234, die reserviert ist. Benutzer können wie folgt kontinuierlich hinzugefügt werden, ohne den Programmiermodus zu verlassen:<br/>1 (Benutzer-ID Nr. 1) # PIN # PIN # (Benutzer-ID Nr. 2) # PIN # Dann + * (zum Speichern) + * (zum Beenden)</li> </ul> |
| So löschen Sie eine PIN                                                                                                                                                                                                                                            | 2 (Benutzer-ID) # Benutzer können kontinuierlich gelöscht werden, ohne den Programmiermodus zu verlassen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| So ändern Sie die PIN einer Benutzer-PIN (Dieser Schritt muss außerhalb des Programmiermodus durchgeführt werden)                                                                                                                                                  | * (Benutzer-ID) # alte PIN # neue PIN # neue PIN # neue PIN # Dann + * (zum Speichern) + * (zum Beenden)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## DETAILLIERTE PROGRAMMIERANLEITUNG

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>So fügen Sie einen Kartenbenutzer hinzu (Methode 1)</p> <p>Dies ist der schnellste Weg, Karten einzugeben, da automatisch eine Benutzer-ID-Nummer generiert wird.</p>                                                                                                                   | <p>1 (Karte lesen) #</p> <p>Es können kontinuierlich Karten hinzugefügt werden, ohne den Programmiermodus zu verlassen.</p>                                                                                                      |
| <p>So fügen Sie einen Kartenbenutzer hinzu (Methode 2)</p> <p>Dies ist die alternative Möglichkeit, Karten über die Benutzer-ID-Zuordnung einzugeben.</p> <p>Bei dieser Methode wird einer Karte eine Benutzer-ID zugewiesen. Einer Karte kann nur eine Benutzer-ID zugewiesen werden.</p> | <p>1 (ID-Nummer) # (Karte lesen) # (Karte lesen) # (Karte lesen) # (Karte lesen) # (Karte lesen) # (Karte lesen)</p> <p>Benutzer können kontinuierlich hinzugefügt werden, ohne den Programmiermodus zu verlassen.</p>           |
| <p>So fügen Sie einen Kartenbenutzer hinzu (Methode 3)</p> <p>Kartenummer, die letzten 8 Ziffern, die auf der Rückseite der Karte aufgedruckt sind, selbst erstellte Benutzeridentifikationsnummer.</p>                                                                                    | <p>1 (Kartenummer) #</p> <p>Benutzer können kontinuierlich hinzugefügt werden, ohne den Programmiermodus zu verlassen.</p>                                                                                                       |
| <p>So fügen Sie einen Kartenbenutzer hinzu (Methode 4)</p> <p>Bei dieser Methode wird einer Kartenummer eine Benutzer-ID zugewiesen. Der Kartenummer kann nur eine Benutzer-ID zugewiesen werden.</p>                                                                                      | <p>1 (ID-Nummer) # (Kartenummer) # (Kartenummer) # (ID-Nummer) # (Kartenummer) # (Kartenummer) # (Kartenummer) # (Kartenummer)</p> <p>Es können laufend Benutzer hinzugefügt werden, ohne den Programmiermodus zu verlassen.</p> |
| <p>So löschen Sie einen Kartenbenutzer für jede einzelne Karte. Beachten Sie, dass Benutzer kontinuierlich gelöscht werden können, ohne den Programmiermodus zu verlassen.</p>                                                                                                             | <p>2 (Karte lesen) #</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Zum Löschen eines Kartenbenutzers nach ID. Diese Option kann verwendet werden, wenn ein Benutzer seine Karte verloren hat.</p>                                                                                                                                                          | <p>2 (Benutzer-ID) #</p>                                                                                                                                                                                                         |
| <p>So löschen Sie einen Kartenbenutzer nach Kartenummer. Diese Option kann verwendet werden, wenn der Benutzer die Änderung vornehmen möchte, aber die Karte verloren gegangen ist.</p>                                                                                                    | <p>2 (Kartenummer) #</p> <p>Hinweis: Benutzer können kontinuierlich gelöscht werden, ohne den Programmiermodus zu verlassen.</p>                                                                                                 |

## DETAILLIERTE PROGRAMMIERANLEITUNG

### So fügen Sie einen Kartenbenutzer und eine PIN im Karten- und PIN-Modus hinzu (31 #)

So fügen Sie eine Karte und eine Benutzer-PIN hinzu (die PIN hat vier Ziffern zwischen 0000 und 9999, mit Ausnahme von 1234, die reserviert ist).

Fügen Sie die Karte wie bei einem Kartenbenutzer hinzu und drücken Sie \*, um den Programmiermodus zu verlassen. Weisen Sie der Karte dann wie folgt eine PIN zu:

\* (Karte lesen) 1234 # PIN # PIN # PIN #

So ändern Sie eine PIN im Karten- und PIN-Modus (Methode 1) Beachten Sie, dass dies außerhalb des Programmiermodus geschieht, so dass der Benutzer dies selbst tun kann.

\* (Karte lesen) alte PIN # neue PIN # neue PIN # neue PIN # (Karte lesen) alte PIN # neue PIN # alte PIN # neue PIN # neue PIN

So ändern Sie eine PIN im Karten- und PIN-Modus (Methode 2) Beachten Sie, dass dies außerhalb des Programmiermodus geschieht, so dass der Benutzer dies selbst tun kann.

\* (ID-Nummer) # Alte PIN # Neue PIN # Neue PIN # Neue PIN #

Um einen Nutzer mit Karte und PIN zu löschen, löschen Sie einfach die Karte.

2 (Benutzer-ID) #

### So fügen Sie einen Kartenbenutzer im Kartenmodus hinzu (30#)

So fügen Sie einen Kartenbenutzer hinzu und löschen ihn.

Der Vorgang ist der gleiche wie das Hinzufügen und Löschen eines Kartenbenutzers in (32#)

So löschen Sie Alle Benutzer.

Um ALLE Benutzer zu löschen. Beachten Sie, dass dies eine gefährliche Option ist, also verwenden Sie sie mit Bedacht.

2 (0000) #

### Zum Aufschließen der Tür

Für einen PIN-Benutzer

Geben Sie die PIN ein und drücken Sie dann #.

Für eine Benutzerkarte

Karte lesen

Für einen Nutzer von Karte und PIN

Karte lesen und dann PIN # eingeben

## DETAILLIERTE PROGRAMMIERANLEITUNG

### 2. TÜRKONFIGURATION

#### Zeitverzögerung des Relaisausgangs


|                                                                                        |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| So stellen Sie die Abschaltzeit des Türrelais ein                                      | (Hauptcode) # 40 ~ 99 # *<br>(Hauptcode) # 40 ~ 99 # *<br>(Hauptcode) # 40 ~ 99 # *<br>(Hauptcode) # 40 ~ 99 |
| Normaler Zustand: keine<br>Tastatursperre und kein<br>Tastaturalarm (Werkseinstellung) | 70 #                                                                                                         |
| Tastatursperre                                                                         | 71 #                                                                                                         |

# SCHÉMA DE CONNEXION DU DISPOSITIF

Selon le type de serrure utilisé, il convient de suivre le schéma d'installation suivant.

## 1 SERRURE ÉLECTRIQUE


Il s'agit de la serrure typique que l'on trouve sur les portails aux entrées des immeubles et qui émet un son caractéristique lorsqu'elle est activée par l'interphone de chaque appartement.

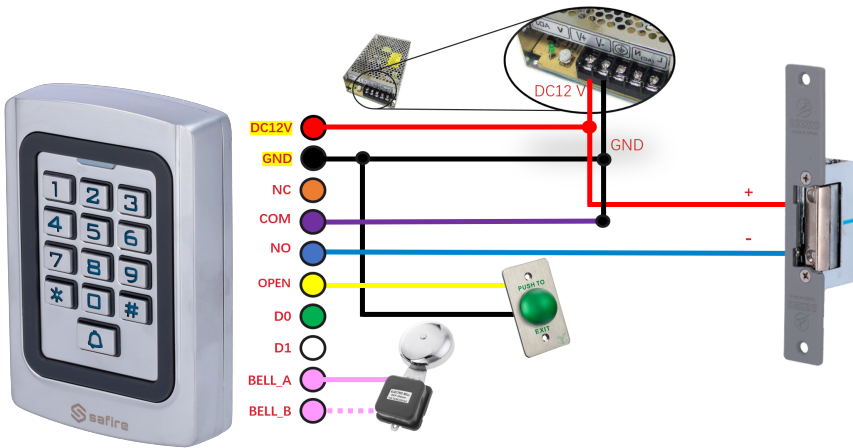

La serrure doit être alimentée en plus du dispositif.

## SERRURE MAGNÉTIQUE

Ce type de serrure est utilisé pour l'accès aux hôpitaux, aux banques, aux bureaux publics, aux bijouteries, etc.

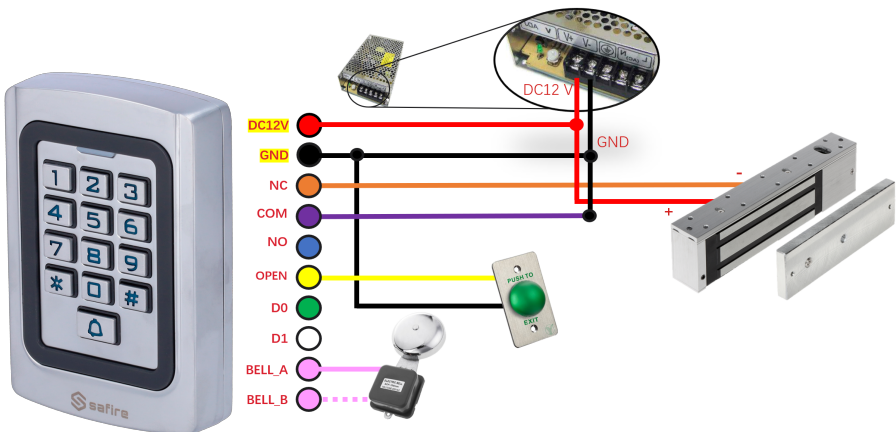

La serrure doit être alimentée en plus du dispositif.

# AJOUTER VOTRE APPAREIL À L'APPLICATION MOBILE

Nous vous recommandons de consulter le manuel d'utilisation complet, mais si vous souhaitez ajouter votre nouvel appareil directement à l'application, procédez comme suit :







## CONSEIL DE PRO !

Avant d'installer le contrôle d'accès à son emplacement définitif, effectuez d'abord cette configuration à proximité de votre routeur Wi-Fi et connectez votre téléphone au réseau Wi-Fi 2,4 GHz auquel vous allez connecter le contrôle d'accès.

- 1 Téléchargez l'une des deux applications prises en charge, **TUYA SMART** o **SMART LIFE**, dans votre boutique d'applications ou scannez le code QR correspondant :




- 2 Créez un nouveau compte ou connectez-vous si vous en avez déjà un.
- 3 Connectez le contrôle d'accès à une alimentation DC12V/2A et attendez quelques secondes qu'il finisse de s'allumer.
- 4 Appuyez sur le code d'accès suivant sur le clavier pour activer son mode de connexion: [\*] [Code Maître] [#] [73] [#] Code maître par défaut 999999. Lorsque vous entrez le code correctement, votre LED clignote en vert.
- 5 Appuyez sur l'icône dans l'application et sélectionnez < Ajouter un appareil >.
- 6 Activez le Bluetooth dans les paramètres de votre téléphone et le contrôle d'accès apparaîtra automatiquement sur l'écran de l'application, prêt à être ajouté.
- 7 Suivez pas à pas les instructions de l'application.

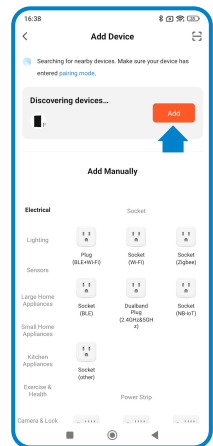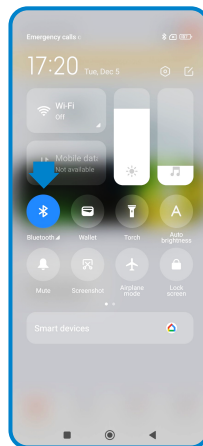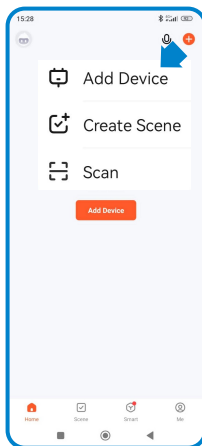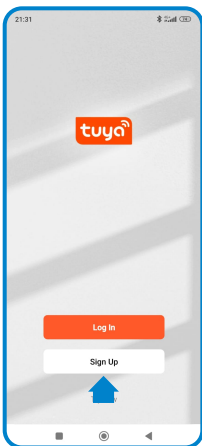


# COMMENT FAIRE FONCTIONNER LA SERRURE À PARTIR DE L'APPLICATION MOBILE APPLICATION MOBILE

## 1 OUVERTURE

Appuyez sur le bouton du cadenas fermé sur l'écran et maintenez-le enfoncé, de manière à ce que le cadenas soit déverrouillé.

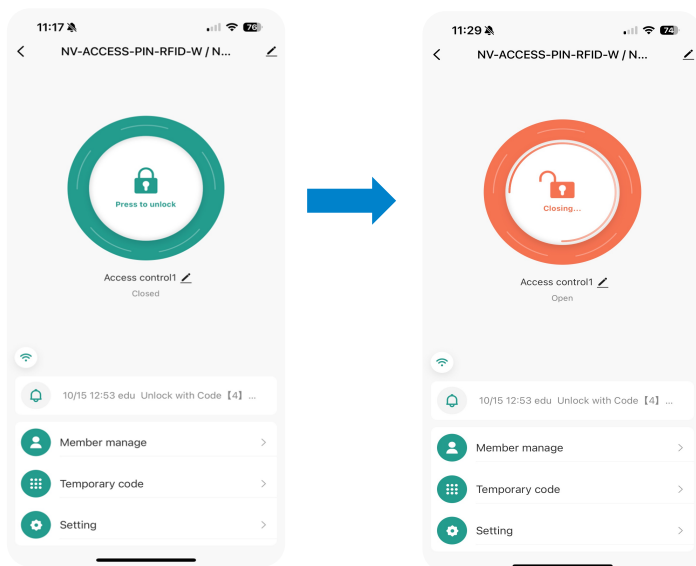

## 2 Menu des raccourcis

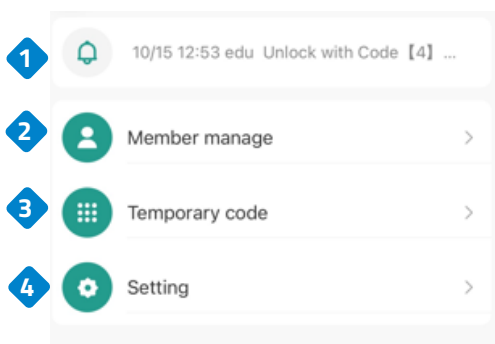

1. Affiche l'heure de la dernière ouverture.



2. Permet de partager les autorisations avec un autre utilisateur via l'application.

3. Créer des codes d'accès fixes ou temporaires.


4. Réglages.

## PARAMÈTRES DE CONFIGURATION DU VERROUILLAGE

- 1 Sélectionner les configurations.
- 2 Permet d'activer ou de désactiver l'ouverture à distance depuis l'application.
- 3 Permet de modifier les autorisations.

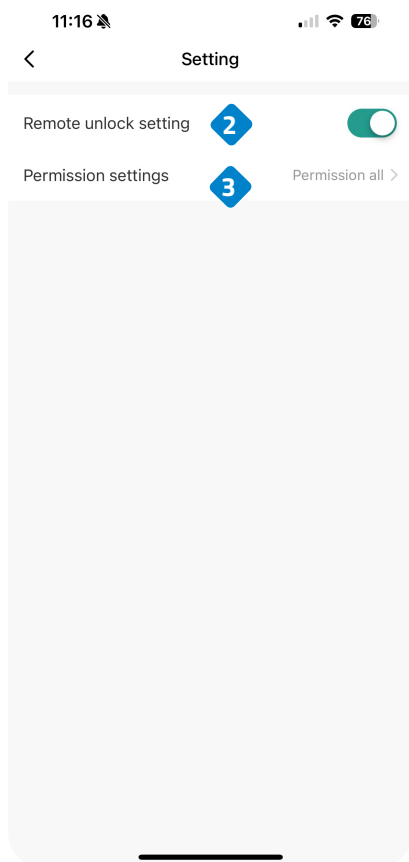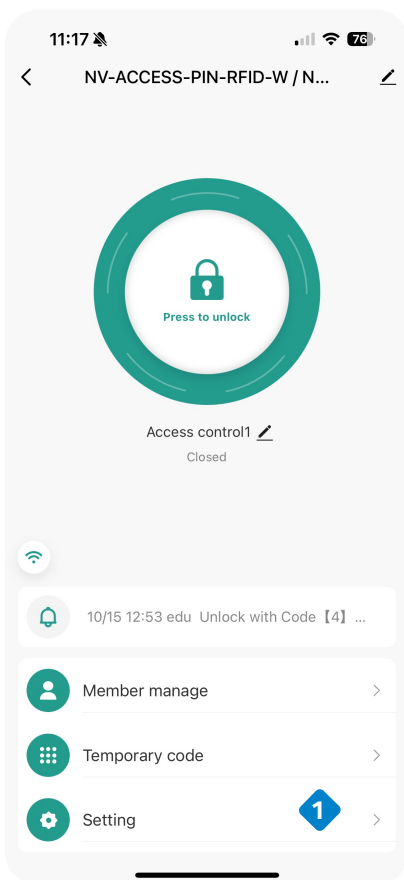


# COMMENT PARTAGER DES CLÉS AVEC D'AUTRES PERSONNES VIA L'APPLICATION

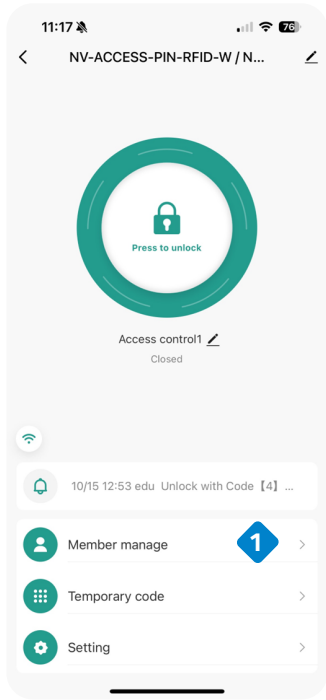

## 1 AJOUTER DES MEMBRES

Dans cette partie, vous pouvez choisir [Membres de la famille] ou [Autres membres]. Les membres ajoutés peuvent contrôler la serrure via leur téléphone portable.

Remarque : Pour que l'ajout se fasse correctement, le numéro de téléphone portable du membre ajouté doit être enregistré dans l'APP.

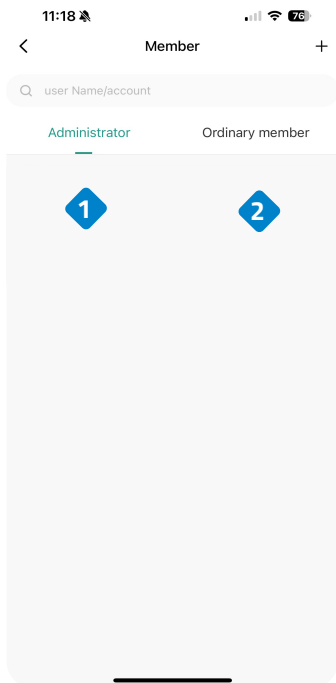

## 1 AJOUTER UN MEMBRE ADMINISTRATEUR

L'utilisateur rejoint la famille

L'utilisateur pourra contrôler tous les appareils du groupe familial.

## 2 AJOUTER UN AUTRE MEMBRE (VISITEUR)

Vous n'aurez accès qu'à une serrure spécifique.

Vous n'aurez pas accès à la configuration de la serrure.

Pour accorder des autorisations opérationnelles sur la serrure, vous devez utiliser la fonction de partage.

# COMMENT PARTAGER DES CLÉS AVEC D'AUTRES PERSONNES VIA L'APPLICATION

## AJOUTER UN MEMBRE ADMINISTRATEUR

- 1 Indiquer un nom.
- 2 Sélectionnez le code du pays.
- 3 Ajouter l'adresse email de la personne (Doit être enregistré dans Tuya Smart).
- 4 Attribuez le rôle du nouveau membre (Administrateur / Utilisateur commun)
- 5 Saisir un mot de passe pour cet utilisateur.
- 6 Il est possible d'ajouter une carte RFID ou un porte-clé.
- 7 Sélectionnez l'option < Forever > si vous allez être un membre qui sera toujours actif.
- 8 Cliquez sur Enregistrer.

12:27

Cancel Add user Next step

User name 1 Please input

Country/area 2 Spain +34 >

User account 3 Input phone No. or e-mail

Administrator 4 ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28

< Delete u...

prueba  
pru\*\*\*@gmail.com  
Administrator

Code 5 + Add

Card 6 + Add

Effective time Forever >

12:28

< Effective time

Forever 7 ☒

Customize ☐

Save 8

# COMMENT PARTAGER DES CLÉS AVEC D'AUTRES PERSONNES VIA L'APPLICATION

## AJOUTER UN VISITEUR

- 1 Indiquer un nom.
- 2 Sélectionnez le code du pays.
- 3 Ajouter l'adresse email de la personne (Doit être enregistré dans Tuya Smart).
- 4 Attribuez le rôle du nouveau membre (Administrateur / Utilisateur commun)
- 5 Saisir un mot de passe pour cet utilisateur.
- 6 Il est possible d'ajouter une carte RFID ou un porte-clé.
- 7 Sélectionnez l'option < Personnaliser > pour indiquer la date à laquelle l'utilisateur sera actif (date de début / date d'expiration).
- 8 Cliquez sur Enregistrer.

12:27

Cancel Add user Next step

User name **1** Please input

Country/area **2** Spain +34 >

User account **3** Input phone No. or e-mail

Administrator **4** ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28

< Delete u...

prueba  
pru\*\*\*@gmail.com   
Administrator

Code **5**

+ Add

Card **6**

+ Add

Effective time Forever >

12:28

< Effective time

Forever ☐

Customize **7** ☒

Effective date 2024/10/18 12:28 >

Expiry date Please select date >

Repeat ☒

Start time 08:00 >

End time 20:00 >

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat



**8**

Save

# COMMENT PARTAGER DES CLÉS AVEC D'AUTRES PERSONNES VIA L'APPLICATION


## CRÉER UN CODE TEMPORAIRE

- 1 Sélectionnez le code temporaire.
- 2 Indiquez s'il s'agit d'un code < cyclique > ou d'un code < onze > à usage unique.
- 3 Introduire le mot de passe.
- 4 Introduire le nom de l'utilisateur.
- 5 Indique la durée de validité du code.
- 6 Cliquez sur Enregistrer.

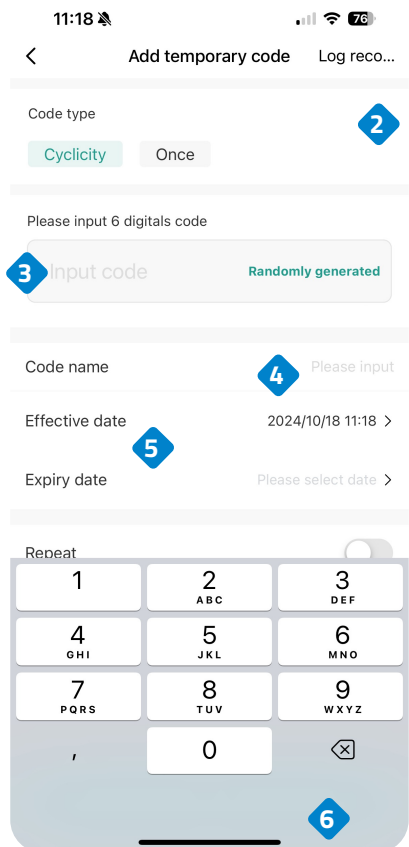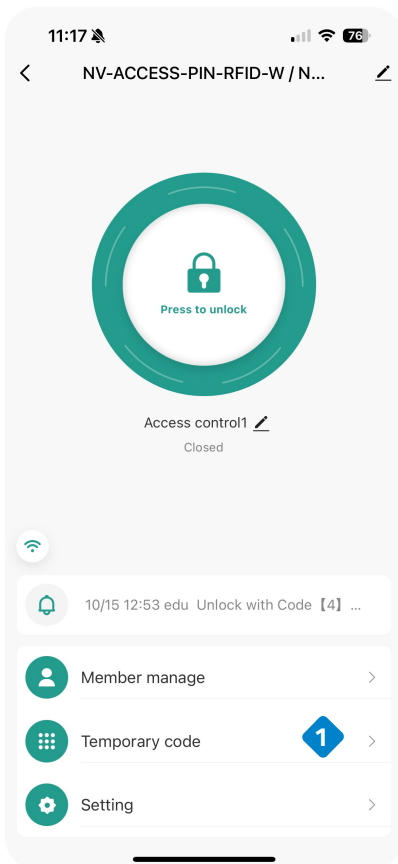

## INSTALLATION DE CONTRÔLE D'ACCÈS

- Retirez le couvercle arrière du clavier à l'aide du tournevis fourni.
- Percez deux trous dans le mur pour les vis et un trou pour le câble.
- Placez les bouchons en caoutchouc fournis dans le kit d'installation.
- Fixez fermement le couvercle arrière au mur à l'aide des 2 vis.
- Passez le câble dans le trou prévu à cet effet.
- Connectez le clavier au couvercle arrière.

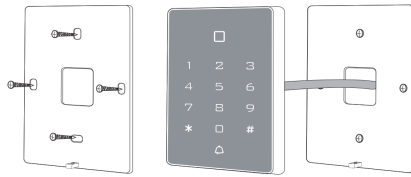

## CÂBLE

| COULEUR | FONCTIONS | DESCRIPTION                                                                 |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ROSE    | BELL_A    | Une extrémité du bouton de la sonnette                                      |
| ROSE    | BELL_B    | Autre extrémité du bouton de la sonnette                                    |
| VERT    | D0        | Sortie WG D0                                                                |
| BLANC   | D1        | Sortie WG D1                                                                |
| JAUNE   | OUVERTURE | Une extrémité du bouton de sortie (l'autre extrémité étant connectée à GND) |
| ROUGE   | 12V+      | 12V+ CC Entrée d'alimentation régulée                                       |
| NOIR    | GND       | 12V- CC Entrée d'alimentation régulée                                       |
| BLEU    | NO        | Relais normalement connecté (connectez le verrou électrique positif "+")    |
| VIOLET  | COM       | Côté relais public, connectez GND                                           |
| ORANGE  | NF        | Relais fermé (connectez le boulon électrique négatif "-")                   |

## RÉTABLISSEMENT DES PARAMÈTRES D'USINE

1. Le dispositif doit être allumé.
2. Appuyez sur la touche # et maintenez-la enfoncée tout en éteignant le dispositif.
3. Appuyez sur la touche # et maintenez-la enfoncée pour remettre le dispositif sous tension.
4. Vous entendrez deux "Bip" lorsque vous relâcherez la touche #, le système est maintenant revenu aux paramètres d'usine.

Remarque : seules les données de l'installateur seront restaurées, les données de l'utilisateur ne seront pas affectées.

## INDICATION DE SON ET DE LUMIÈRE

Lorsque vous interagissez avec le dispositif, vous entendez une série de bips et le voyant lumineux LED change de couleur dans certains cas. Voici un tableau avec les différentes significations.

| État d'avancement                    | Lumière rouge | Lumière verte | Lumière Jaune clair | Avertisseur sonore |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|
| Mise en marche                       | -             | S'allume      | -                   | Bip                |
| En attente                           | S'allume      | -             | -                   | -                  |
| Appuyer sur la touche                | -             | -             | -                   | Bip                |
| Opération réussie                    | -             | S'allume      | -                   | Bip                |
| Échec de l'opération                 | -             | -             | -                   | Bip Bip Bip        |
| Entrer dans le mode de programmation | S'allume      | -             | -                   | -                  |
| En mode programmation                | -             | -             | S'allume            | Bip                |
| Quitter le mode de programmation     | S'allume      | -             | -                   | Bip                |
| Ouvrir la porte                      | -             | S'allume      | -                   | Bip                |

# GUIDE DE PROGRAMMATION DÉTAILLÉ

## 1. CONFIGURATION DE L'UTILISATEUR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour entrer dans le mode de programmation                                                                                                                                                                                                                                            | * (Code maître) # 999999 est le code maître par défaut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pour quitter le mode de programmation                                                                                                                                                                                                                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Options disponibles après avoir introduit le code maître pour accéder au mode de programmation                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pour modifier le code maître                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 (nouveau code) # (nouveau code) #<br>Le nouveau code doit être composé de 6 à 8 caractères.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Configuration du mode de travail :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Créer des utilisateurs uniques avec une carte valide.</li> <li>Créer des utilisateurs de cartes et des codes PIN valides.</li> <li>Créer des utilisateurs de cartes ou de codes PIN valides.</li> </ul> | <p>* 999999 # 30 # L'entrée se fait uniquement par carte.</p> <p>* 999999 # 31 # L'entrée se fait à la fois par carte et par code PIN.</p> <p>* 999999 # 32 # L'entrée se fait par carte ou code PIN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pour ajouter un utilisateur en mode carte ou PIN, c'est-à-dire en mode 32# (réglage par défaut)                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pour ajouter un code PIN d'utilisateur                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (ID d'utilisateur) # PIN #<br/>Le numéro d'identification est compris entre 1 et 2000.<br/>Le code PIN est composé de quatre chiffres entre 0000 et 9999, à l'exception de 1234 qui est réservé.<br/>Les utilisateurs peuvent être ajoutés en continu, sans quitter le mode de programmation, de la manière suivante :<br/>1 (ID utilisateur n° 1) # PIN #<br/>(ID utilisateur n° 2) # PIN #<br/>Puis + * (pour enregistrer) + * (pour quitter)</li> </ul> |
| Pour supprimer un code PIN                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 (ID utilisateur) #<br>Les utilisateurs peuvent être supprimés en continu sans quitter le mode de programmation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pour modifier le PIN d'un utilisateur (Cette étape doit être effectuée en dehors du mode de programmation)                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>(ID utilisateur) # ancien PIN # nouveau PIN # nouveau PIN #<br/>Puis + * (pour enregistrer) + * (pour quitter)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## GUIDE DE PROGRAMMATION DÉTAILLÉ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pour ajouter un utilisateur de carte (Méthode 1)<br/>Il s'agit de la méthode la plus rapide pour saisir les cartes, avec création automatique du numéro d'identification de l'utilisateur.</p>                                                                                   | <p>1 (lire la carte) #<br/>Les cartes peuvent être ajoutées en continu sans quitter le mode de programmation.</p>                                    |
| <p>Pour ajouter un utilisateur de carte (Méthode 2)<br/>Il s'agit de l'autre façon de saisir les cartes en utilisant l'attribution d'ID utilisateur.<br/>Pour cette méthode, un ID utilisateur est attribué à une carte. Un seul ID utilisateur peut être attribué à une carte.</p> | <p>1 (numéro d'identification) # (lire la carte) #<br/>Des utilisateurs peuvent être ajoutés en continu sans quitter le mode de programmation.</p>   |
| <p>Pour ajouter un utilisateur de carte (Méthode 3)<br/>Numéro de la carte, les 8 derniers chiffres imprimés au dos de la carte, numéro d'identification de l'utilisateur autogénéré.</p>                                                                                           | <p>1 (numéro de carte) #<br/>Des utilisateurs peuvent être ajoutés en continu sans quitter le mode de programmation.</p>                             |
| <p>Pour ajouter un utilisateur de carte (Méthode 4)<br/>Pour cette méthode, un ID utilisateur est attribué à un numéro de carte. Un seul ID utilisateur peut être attribué au numéro de carte.</p>                                                                                  | <p>1 (numéro d'identification) # (numéro de carte) #<br/>Des utilisateurs peuvent être ajoutés en continu sans quitter le mode de programmation.</p> |
| <p>Pour supprimer un utilisateur de carte par carte. Notez que les utilisateurs peuvent être supprimés en continu sans quitter le mode de programmation.</p>                                                                                                                        | <p>2 (lire la carte) #</p>                                                                                                                           |
| <p>Pour supprimer un utilisateur de carte par ID. Cette option peut être utilisée lorsqu'un utilisateur a perdu sa carte.</p>                                                                                                                                                       | <p>2 (ID utilisateur) #</p>                                                                                                                          |
| <p>Pour supprimer un utilisateur de carte par numéro de carte. Cette option peut être utilisée lorsque l'utilisateur souhaite effectuer le changement mais que la carte a été perdue.</p>                                                                                           | <p>2 (numéro de carte) #<br/><br/>Remarque : Les utilisateurs peuvent être supprimés en continu sans quitter le mode de programmation.</p>           |

## GUIDE DE PROGRAMMATION DÉTAILLÉ

### Pour ajouter un utilisateur de carte et code PIN en mode carte et PIN (31 #)

Pour ajouter une carte et un code PIN d'utilisateur (le code PIN est composé de quatre chiffres entre 0000 et 9999, à l'exception de 1234 qui est réservé).

Ajoutez la carte comme pour un utilisateur de carte, appuyez sur \* pour quitter le mode de programmation. Attribuez ensuite un code PIN à la carte comme suit :  
\* (lire la carte) 1234 # PIN # PIN #

Pour modifier un code PIN en mode carte et code PIN (méthode 1) Notez que cette opération s'effectue en dehors du mode de programmation, de sorte que l'utilisateur puisse la réaliser lui-même.

\* (lire la carte) ancien PIN # nouveau PIN # nouveau PIN #

Pour modifier un code PIN en mode carte et code PIN (méthode 2) Notez que cette opération s'effectue en dehors du mode de programmation, de sorte que l'utilisateur puisse la réaliser lui-même.

\* (numéro d'identification) # Ancien PIN # Nouveau PIN # Nouveau PIN #

Pour supprimer un utilisateur de carte et code PIN, il suffit de supprimer la carte.

2 (ID utilisateur) #

### Pour ajouter un utilisateur de carte en mode carte (30#)

Pour ajouter ou supprimer un utilisateur de carte.

L'opération est la même que l'ajout et la suppression d'un utilisateur de carte dans (32#).

Pour supprimer Tous les utilisateurs.

Pour supprimer TOUS les utilisateurs. Notez qu'il s'agit d'une option risquée, à utiliser avec précaution.

2 (0000) #

### Pour déverrouiller la porte

Pour un utilisateur de code PIN

Saisissez le code PIN et appuyez sur #

Pour une carte d'utilisateur

Lire la carte

Pour un utilisateur de carte et de code PIN

Lire la carte et saisir le code PIN #

# GUIDE DE PROGRAMMATION DÉTAILLÉ

## 2. CONFIGURATION DE LA PORTE

### Délais de temporisation de la sortie relais


|                                                                               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pour définir le temps d'arrêt du relais de porte                              | *(code maître) # 40 ~ 99 #* |
| État normal : pas de verrouillage ni d'alarme du clavier (prédéfini en usine) | 70 #                        |
| Verrouillage du clavier                                                       | 71 #                        |

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO

A seconda del tipo di serratura da utilizzare, è necessario seguire lo schema di installazione consigliato.

### 1 SERRATURA ELETTRICA


È la tipica serratura che si trova nei portoni degli edifici con il caratteristico suono quando viene attivata dal citofono di ogni appartamento.

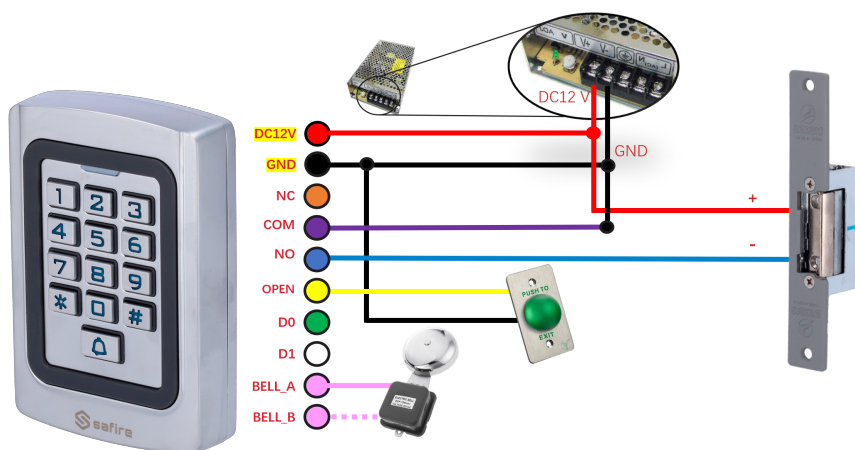

Anche la serratura deve essere alimentata, oltre al dispositivo.

### SERRATURA MAGNETICA

Questo tipo di serratura viene utilizzato per l'accesso a ospedali, banche, uffici pubblici, gioiellerie ecc..

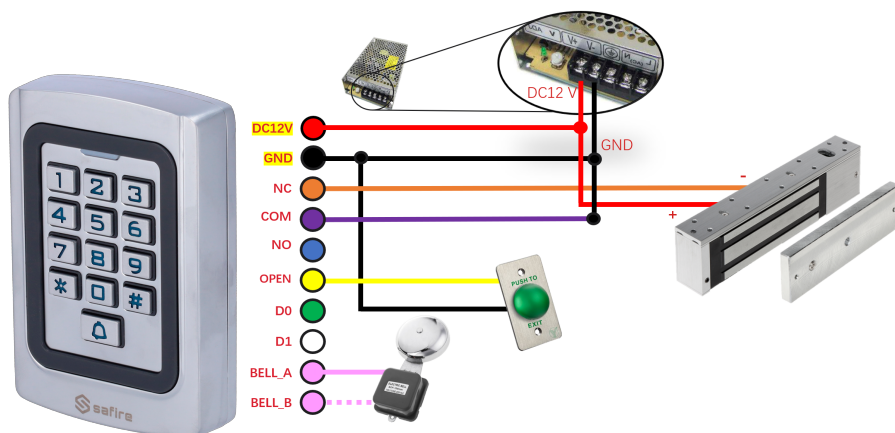

Anche la serratura deve essere alimentata, oltre al dispositivo.

## AGGIUNGI IL TUO DISPOSITIVO ALL'APP MOBILE

Ti consigliamo di controllare il manuale utente completo, ma se desideri aggiungere il tuo nuovo dispositivo direttamente all'app, segui questi passaggi:







### SUGGERIMENTO!

Prima di installare il controllo degli accessi nella sua posizione finale, effettuare questa configurazione vicino al router Wi-Fi e collegare il telefono alla rete Wi-Fi a 2.4 GHz a cui si intende collegare il controllo degli accessi.

- 1 Scarica una delle due app supportate, **TUYA SMART** o **SMART LIFE**, nel tuo app store o scansiona il codice QR corrispondente:




- 2 Registrati per un nuovo account o accedi se ne hai già uno.
- 3 Collegare il controllo accessi a un alimentatore DC 12V/2A e attendere alcuni secondi per il completamento dell'accensione.
- 4 Premere il seguente codice di accesso sulla tastiera per attivare la modalità di connessione: [\*] [Codice Master] [#] [73] [#] Codice master predefinito 999999. Quando inserisci correttamente il codice, il LED lampeggerà in verde.
- 5 Tocca l'icona  nell'app e seleziona "Aggiungi dispositivo".
- 6 Attiva il Bluetooth nelle impostazioni del tuo telefono e il controllo degli accessi apparirà automaticamente nella schermata dell'app, pronto per essere aggiunto.
- 7 Segui le istruzioni nell'app passo dopo passo.

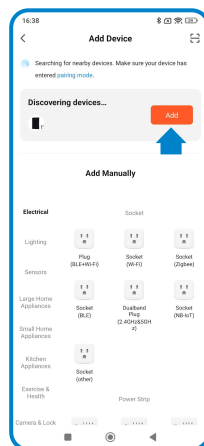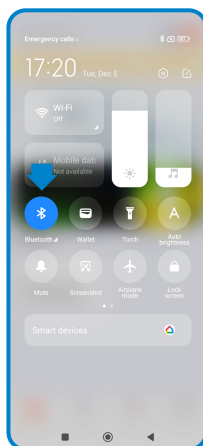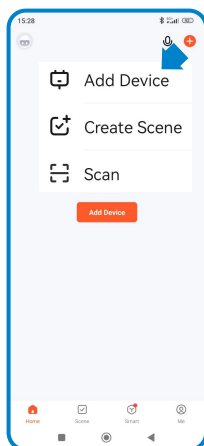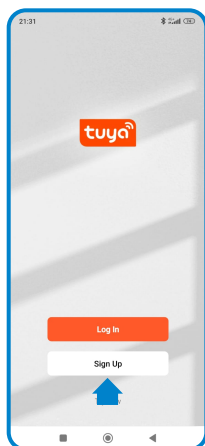


# COME UTILIZZARE LA SERRATURA DALL'APPLICAZIONE APPLICAZIONE MOBILE

## 1 APERTO

Tenere premuto il pulsante del lucchetto chiuso sul display, in modo da sbloccare il blocco.

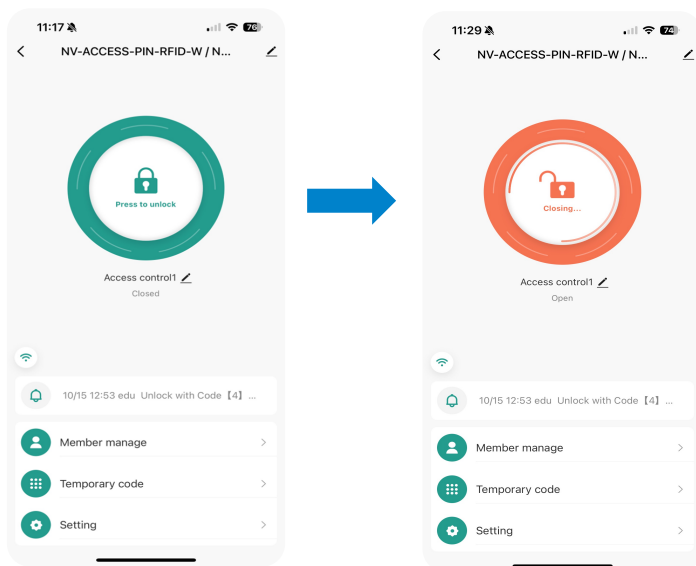



## 2 Menù scorciatoie

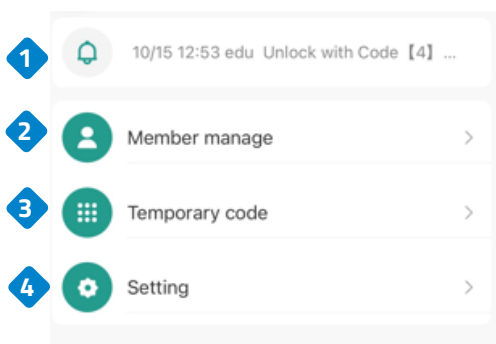


1. Visualizza l'ora dell'ultima apertura.
2. Consente di condividere le autorizzazioni con un altro utente attraverso l'applicazione.
3. Crea codici di accesso fissi o temporanei.
4. Impostazioni.

## IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE DEL BLOCCO

- 1 Selezionare le configurazioni.
- 2 Consente di attivare o disattivare l'apertura remota dall'app.
- 3 Consente di modificare le autorizzazioni.

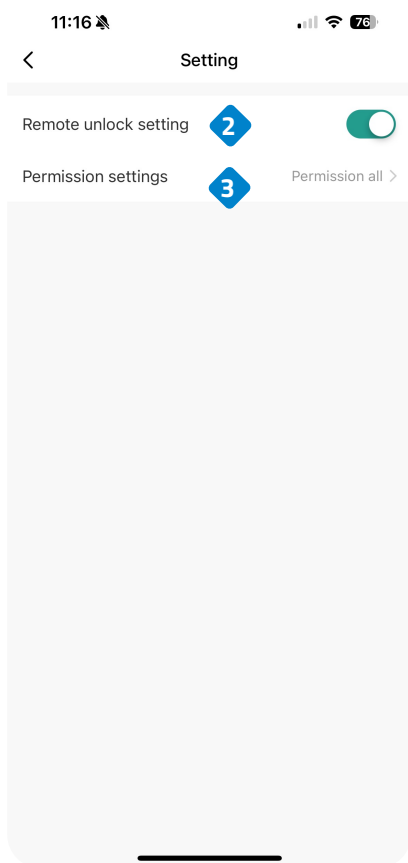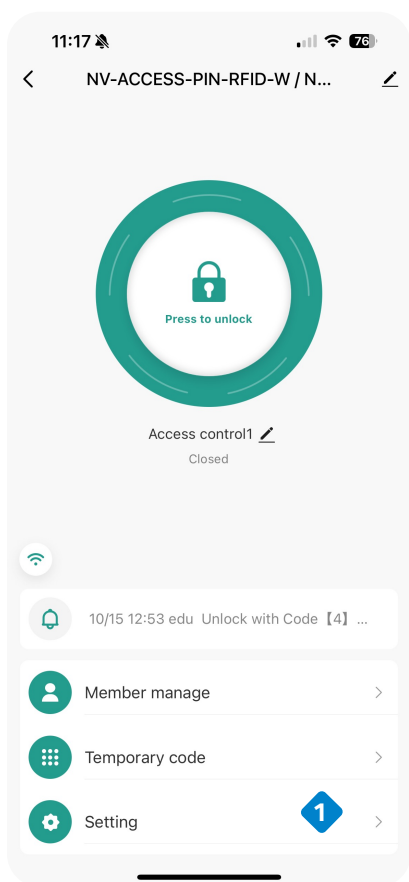


## COME CONDIVIDERE LE CHIAVI CON ALTRI TRAMITE L'APP

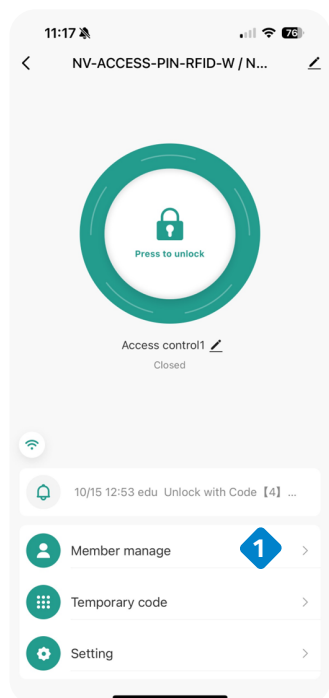

### 1 AGGIUNGI MEMBRI

In questa parte è possibile scegliere [Membri della famiglia] o [Altri membri]. I membri aggiunti possono controllare la serratura tramite il loro telefono cellulare.

Nota: per essere aggiunto correttamente, il numero di cellulare del membro aggiunto deve essere registrato nell'APP.

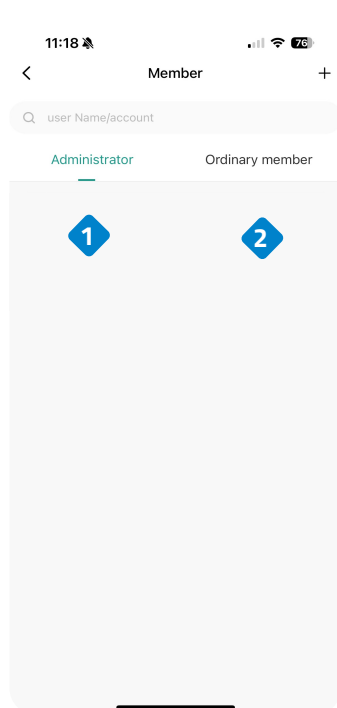

### 1 AGGIUNGERE UN MEMBRO AMMINISTRATORE

L'utente si unisce alla famiglia

L'utente potrà controllare tutti i dispositivi del gruppo famiglia.

### 2 AGGIUNGERE UN ALTRO MEMBRO (VISITATORE)

Si avrà accesso solo a un lucchetto specifico.

Non si avrà accesso alla configurazione della serratura.

Per concedere le autorizzazioni operative alla serratura, è necessario utilizzare la funzione di condivisione.

# COME CONDIVIDERE LE CHIAVI CON ALTRI TRAMITE L'APP

## AGGIUNGERE UN MEMBRO AMMINISTRATORE

- 1 Indicare un nome.
- 2 Selezionare il codice del Paese.
- 3 Aggiungere l'indirizzo e-mail della persona (deve essere registrato in Tuya Smart).
- 4 Assegnare il ruolo del nuovo membro (Amministratore / Utente comune).
- 5 Inserire una password per questo utente.
- 6 È possibile aggiungere una scheda RFID o un portachiavi.
- 7 Selezionare l'opzione "Per sempre" se l'utente sarà un membro sempre attivo.
- 8 Fare clic su Salva.

12:27

Cancel Add user Next step

User name **1** Please input

Country/area **2** Spain +34 >

User account **3** Input phone No. or e-mail

Administrator **4** ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28

< Delete u...

prueba  
pru\*\*\*@gmail.com   
Administrator

Code **5**  
+ Add

Card **6**  
+ Add

Effective time Forever >

12:28

< Effective time

Forever **7**

Customize




**8**

Save

# COME CONDIVIDERE LE CHIAVI CON ALTRI TRAMITE L'APP

## AGGIUNGI VISITATORE



- 1 Indicare un nome.
- 2 Selezionare il codice del Paese.
- 3 Aggiungere l'indirizzo e-mail della persona (deve essere registrato in Tuya Smart).
- 4 Assegnare il ruolo del nuovo membro (Amministratore / Utente comune).
- 5 Inserire una password per questo utente.
- 6 È possibile aggiungere una scheda RFID o un portachiavi.
- 7 Selezionare l'opzione "Personalizza" per indicare la data in cui l'utente sarà attivo (data di inizio / data di scadenza).
- 8 Fare clic su Salva.

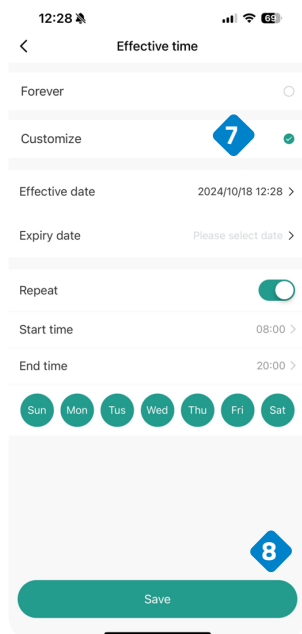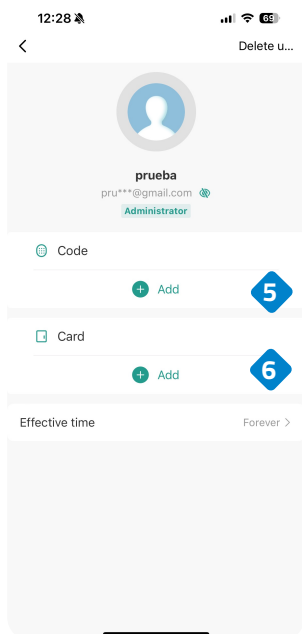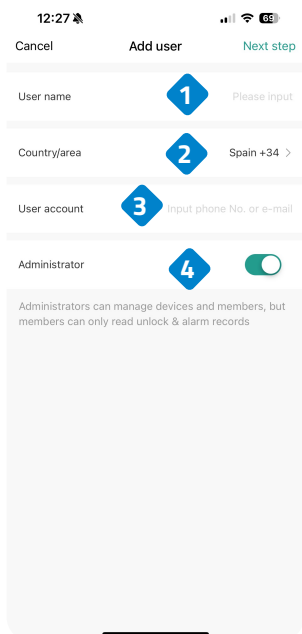

# COME CONDIVIDERE LE CHIAVI CON ALTRI TRAMITE L'APP

## CREARE UN CODICE TEMPORANEO

- 1 Selezionare il codice temporaneo.
- 2 Indicare se si tratta di un codice "ciclico" o di un codice "undici" da utilizzare una sola volta.
- 3 Inserire la password.
- 4 Inserire il nome dell'utente.
- 5 Indica il tempo di validità del codice.
- 6 Fare clic su Salva.

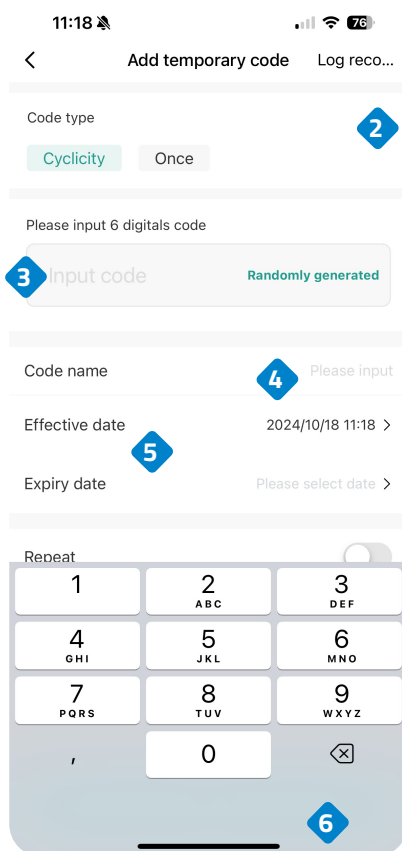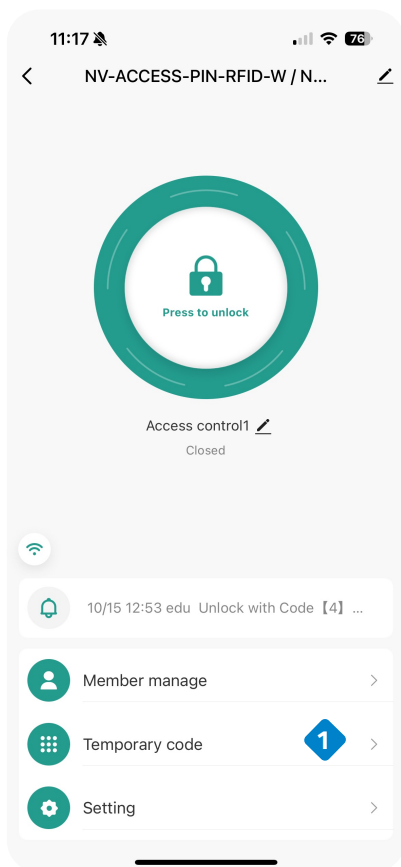

## INSTALLAZIONE DEL CONTROLLO ACCESSI

- Rimuovere il pannello posteriore della tastiera con il cacciavite in dotazione.
- Realizzare due fori nella parete uno per le viti e uno per il cavo.
- Inserire i tappi di gomma forniti nel kit di installazione.
- Avvitare il pannello posteriore alla parete con le 2 viti.
- Far passare il cavo attraverso il corrispondente foro.
- Collegare la tastiera al pannello posteriore.



## CAVO

| COLORE    | FUNZIONI | DESCRIZIONE                                                               |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ROSA      | BELL_A   | Un'estremità del pulsante della campanello                                |
| ROSA      | BELL_B   | L'altra estremità del pulsante del campanello                             |
| VERDE     | D0       | Uscita WG D0                                                              |
| BIANCO    | D1       | Uscita WG D1                                                              |
| GIALLO    | OPEN     | Un'estremità del pulsante di uscita (l'altra estremità è collegata a GND) |
| ROSSO     | 12V+     | Ingresso alimentazione regolata 12V+ DC                                   |
| NERO      | GND      | Ingresso alimentazione regolata 12V- DC                                   |
| BLU       | NO       | Relè collegato normalmente (collegare il blocco elettrico positivo "+")   |
| VIOLA     | COM      | Estremità comune del relè, collegare GND                                  |
| ARANCIONE | NC       | Relè chiuso (collegare il polo elettrico negativo "-")                    |

## RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

1. Il dispositivo deve essere acceso.
2. Tenere premuto il tasto # mentre si spegne il dispositivo.
3. Tenere premuto il tasto # mentre si riaccende il dispositivo.
4. Al rilascio del tasto # si sentiranno due "bip": il sistema è tornato alle impostazioni di fabbrica.

Nota: si noti che verranno ripristinati solo i dati dell'installatore, mentre i dati dell'utente non verranno modificati.

## INDICAZIONE SONORA E LUMINOSA

Quando si interagisce con il dispositivo, si sentono una serie di segnali acustici e in alcuni casi la luce LED cambia colore: ecco cosa significa.

| Stato di funzionamento                      | Luce Rossa  | Luce Verde  | Luce Gialla | Cicalino    |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Accensione                                  | -           | Si Illumina | -           | Bip         |
| Stand By                                    | Si Illumina | -           | -           | -           |
| Premere il tasto                            | -           | -           | -           | Bip         |
| Procedimento riuscito con successo          | -           | Si Illumina | -           | Bip         |
| Procedimento non riuscito                   | -           | -           | -           | Bip Bip Bip |
| Accesso alla modalità di programmazione     | Si Illumina | -           | -           | -           |
| In modalità programmazione                  | -           | -           | Si Illumina | Bip         |
| Per uscire dalla modalità di programmazione | Si Illumina | -           | -           | Bip         |
| Apertura porta                              | -           | Si Illumina | -           | Bip         |

# GUIDA DETTAGLIATA ALLA PROGRAMMAZIONE

## 1. CONFIGURAZIONE UTENTE.

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Per accedere alla modalità di programmazione                                                                                                                                                                         | * (Codice principale) # * 999999 è il codice master predefinito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Per uscire dalla modalità di programmazione                                                                                                                                                                          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opzioni disponibili dopo aver inserito il codice master per accedere alla modalità di programmazione                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Per modificare il codice master                                                                                                                                                                                      | 0 (nuovo codice) # (nuovo codice) # Il nuovo codice deve avere dai 6 agli 8 caratteri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Configurazione della modalità di funzionamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Creare utenti con scheda.</li> <li>• Creare utenti con scheda e PIN.</li> <li>• Creare utenti con scheda o PIN .</li> </ul> | <p>* 999999 # 30 # L'ingresso avviene solo tramite scheda.</p> <p>* 999999 # 31 # L' ingresso avviene tramite scheda e PIN insieme.</p> <p>* 999999 # 32 # L'ingresso avviene tramite scheda o PIN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Per aggiungere un utente con scheda o PIN, cioè in modalità 32# (impostazione predefinita)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Per aggiungere un PIN utente                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 (ID utente) # PIN</li> </ul> <p>Il numero ID è un numero qualsiasi compreso tra 1 e 2000. Il PIN è composto da quattro cifre comprese tra 0000 e 9999, ad eccezione di 1234 che è riservato. Gli utenti possono essere aggiunti in modo continuo, senza uscire dalla modalità di programmazione, come segue:<br/> 1 (ID utente n. 1) # PIN #<br/> (ID utente n. 2) # PIN # Quindi + *<br/> (per salvare) + * (per uscire)</p> |
| Per eliminare un PIN                                                                                                                                                                                                 | 2 (ID utente) #<br>Gli utenti possono essere eliminati in modo continuo senza uscire dalla modalità di programmazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Per modificare il PIN di un utente<br>(Questo passaggio deve essere eseguito fuori dalla modalità di programmazione)                                                                                                 | * (ID utente) # vecchio PIN # nuovo PIN # nuovo PIN # Quindi + * (per salvare) + * (per uscire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## GUIDA DETTAGLIATA ALLA PROGRAMMAZIONE

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Per aggiungere un utente alla scheda<br/>(Metodo 1)</p> <p>Questo è il metodo più veloce per accedere tramite schede, con la generazione automatica del numero di ID utente.</p>                                                                                          | <p>1 (lettura scheda) #</p> <p>Le schede possono essere aggiunte in modo continuo senza uscire dalla modalità di programmazione.</p>                |
| <p>Per aggiungere un utente alla scheda<br/>(Metodo 2)</p> <p>Questo è il modo alternativo per inserire le schede utilizzando l'ID utente.</p> <p>Con questo metodo si assegna un ID utente ad una scheda. È possibile assegnare un solo ID utente a una singola scheda.</p> | <p>1 (numero ID) # (lettura scheda) #</p> <p>Gli utenti possono essere aggiunti in modo continuo senza uscire dalla modalità di programmazione.</p> |
| <p>Per aggiungere un utente alla scheda<br/>(Metodo 3)</p> <p>Numero della scheda, le ultime 8 cifre stampate sul retro della scheda, numero di identificazione dell'utente generato automaticamente.</p>                                                                    | <p>1 (numero della scheda) #</p> <p>Gli utenti possono essere aggiunti in modo continuo senza uscire dalla modalità di programmazione.</p>          |
| <p>Per aggiungere un utente alla scheda<br/>(Metodo 4)</p> <p>Con questo metodo, un ID utente viene assegnato a un numero di scheda. Al numero di scheda può essere assegnato un solo ID utente.</p>                                                                         | <p>1 (numero ID) # (numero scheda) #</p> <p>Gli utenti possono essere aggiunti in modo continuo senza uscire dalla modalità di programmazione.</p>  |
| <p>Per eliminare un utente scheda per scheda. Si noti che gli utenti possono essere eliminati continuamente senza uscire dalla modalità di programmazione..</p>                                                                                                              | <p>2 (lettura scheda) #</p>                                                                                                                         |
| <p>Per eliminare un utente dalla scheda in base all'ID. Questa opzione può essere utilizzata quando un utente ha perso la sua scheda.</p>                                                                                                                                    | <p>2 (ID utente) #</p>                                                                                                                              |
| <p>Per eliminare un utente della scheda in base al numero di scheda. Questa</p>                                                                                                                                                                                              | <p>2 (numero scheda) #</p>                                                                                                                          |

## GUIDA DETTAGLIATA ALLA PROGRAMMAZIONE

### Per aggiungere un utente alla scheda e PIN in modalità scheda e PIN (31 #)

Per aggiungere una scheda e un PIN utente (il PIN ha quattro cifre comprese tra 0000 e 9999, tranne 1234 che è riservato).

Aggiungere la scheda come un utente con scheda, premere \* per uscire dalla modalità di programmazione.

Assegnare quindi alla scheda un PIN come segue:

\* (lettura scheda) 1234 # PIN # PIN #

Per modificare un PIN in modalità Scheda e PIN (Metodo 1). Si noti che questa azione viene eseguita al di fuori della modalità di programmazione, in modo che l'utente possa eseguirla personalmente.

\* (lettura scheda) Vecchio PIN # Nuovo PIN # Nuovo PIN #

Per modificare un PIN in modalità Scheda e PIN (Metodo 2) Si noti che questa azione viene eseguita al di fuori della modalità di programmazione, in modo che l'utente possa eseguirla personalmente.

\* (numero ID) # Vecchio PIN # Nuovo PIN # Nuovo PIN #

Per eliminare un utente con scheda e PIN, è sufficiente eliminare la scheda.

2 (ID utente) #

### Per aggiungere un utente in modalità scheda. (30#)

Per aggiungere ed eliminare un utente dalla scheda.

L'operazione è identica a quella di aggiunta e cancellazione di un utente della scheda su (32#)

Per eliminare tutti gli utenti.

Per eliminare TUTTI gli utenti. Si noti che si tratta di una scelta rischiosa, da usare con cautela.

2 (0000) #

Per sbloccare la porta

Per un utente PIN

Inserire il PIN e premere #

Per una scheda utente

Lettura scheda

Per un utente con scheda e PIN

Leggere la scheda e inserire il PIN

## GUIDA DETTAGLIATA ALLA PROGRAMMAZIONE

### 2. CONFIGURAZIONE DELLA PORTA

#### Ritardo dell'uscita relè

|                                                                                       |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Per impostare il tempo di disattivazione del relè della porta                         | * (codice master) # 40 ~ 99 # * |
| Stato normale: senza blocco e senza allarme del tastierino (impostazione di fabbrica) | 70 #                            |
| Blocco del tastierino                                                                 | 71 #                            |

# AÑADE TU DISPOSITIVO A LA APLICACIÓN MÓVIL

Te recomendamos consultar el manual de usuario completo, pero si deseas añadir directamente tu nuevo dispositivo a la app, sigue los siguientes pasos:







## ¡CONSEJO PROFESIONAL!

Antes de instalar el control de accesos en su lugar definitivo, primero, realiza esta configuración cerca de tu router Wi-Fi y conecta tu móvil a la red Wi-Fi de 2.4GHz a la que vayas a conectar el control de accesos.

- 1 Descarga una de las dos apps compatibles, **TUYA SMART** o **SMART LIFE**, en tu tienda de aplicaciones o escanea su correspondiente código QR:



- 2 Regístrate para crear una cuenta nueva o inicia sesión si ya tienes una.
- 3 Conecta el control de accesos a un alimentador DC12V/2A y espera unos segundos a que finalice su encendido.
- 4 Pulsa el siguiente código en el teclado para activar su modo conexión:  
[\*] [código maestro] [#] [73] [#] Código maestro por defecto 999999.  
Al introducir el código correctamente, su LED parpadeará en verde.
- 5 Pulsa en el icono  en la app y selecciona "Añadir dispositivo".
- 6 Activa el Bluetooth en la configuración de tu móvil y el control de accesos aparecerá en la pantalla de la app automáticamente, listo para ser añadido.
- 7 Sigue paso a paso las indicaciones de la aplicación.

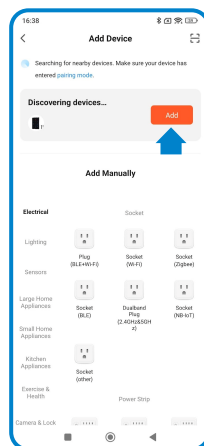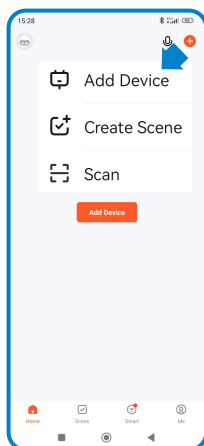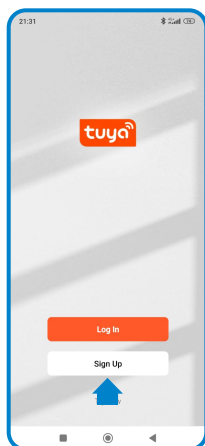


## DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL DISPOSITIVO

De acuerdo al tipo de cerradura que se vaya a utilizar, debe seguir el diagrama recomendado para la instalación.

### 1 CERRADURA ELECTRICA


Es la típica cerradura que nos encontramos en los portales de edificios con el sonido característico al ser activada desde el intercomunicador de cada apartamento.

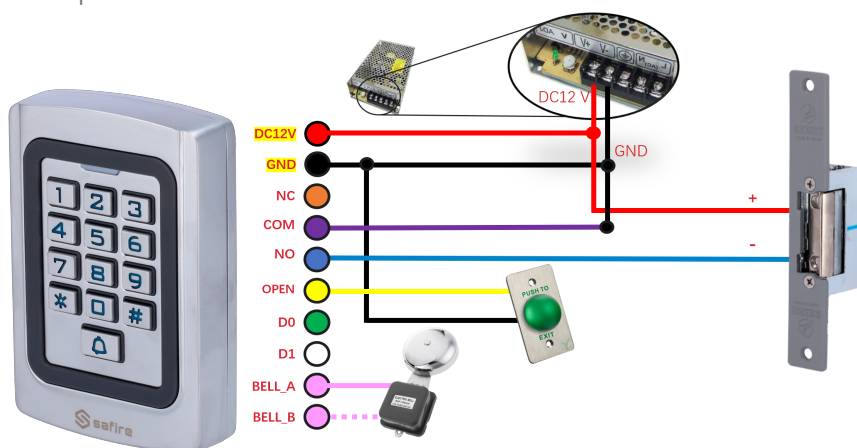

La cerradura debe ir alimentada, adicionalmente al equipo.

### 2 CERRADURA MAGNETICA

Este tipo de cerradura se utiliza para el acceso a hospitales, bancos, oficinas públicas, joyerías, entre otros.

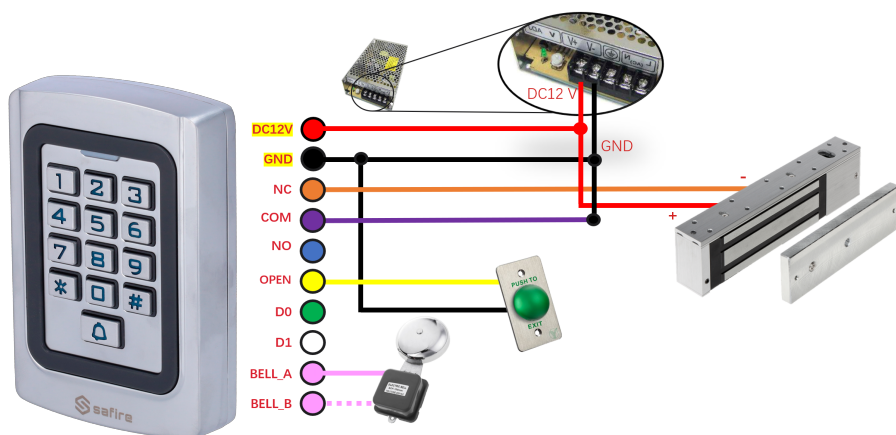


La cerradura debe ir alimentada, adicionalmente al equipo.


# COMO OPERAR LA CERRADURA DESDE LA APLICACIÓN MÓVIL

## 1 ABRIR

Pulse y mantenga presionado el botón del candado cerrado en la pantalla, para que la cerradura se libere.

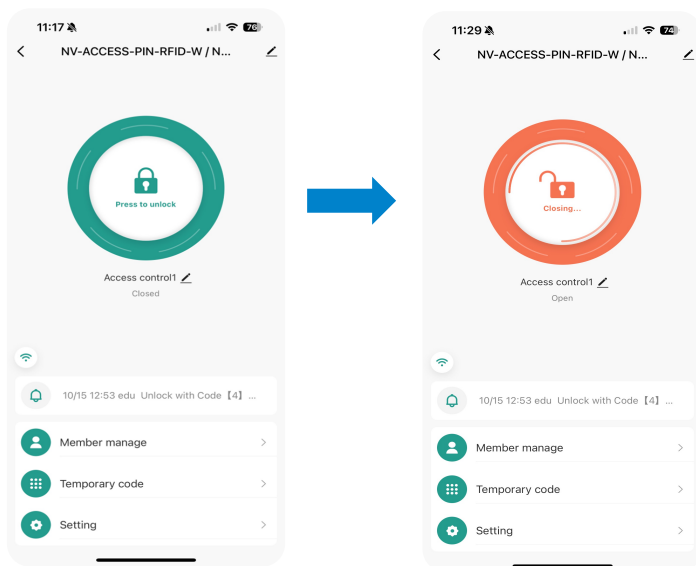

## 2 Menú de accesos directos

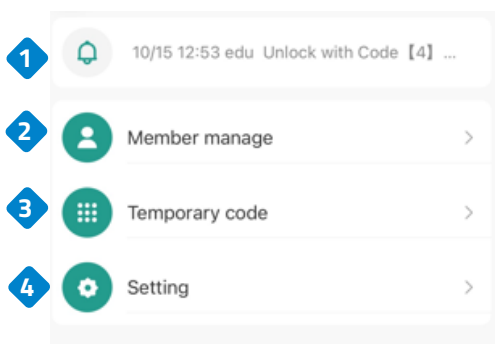

1. Muestra la hora de la última apertura



2. Permite compartir los permisos con otro usuario a través de la app.

3. Crear códigos de accesos fijos o temporales.


4. Configuración / Ajustes.

## AJUSTES DE CONFIGURACION DE LA CERRADURA

- 1 Seleccione configuraciones.
- 2 Permite activar o desactivar la apertura remota desde la app.
- 3 Permite modificar los permisos.

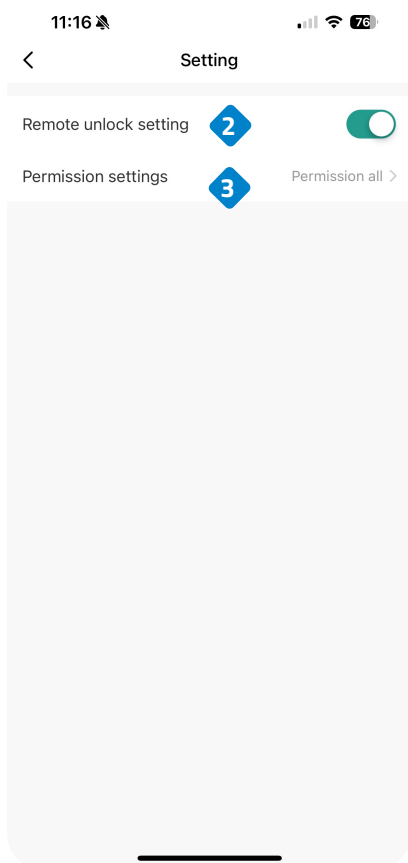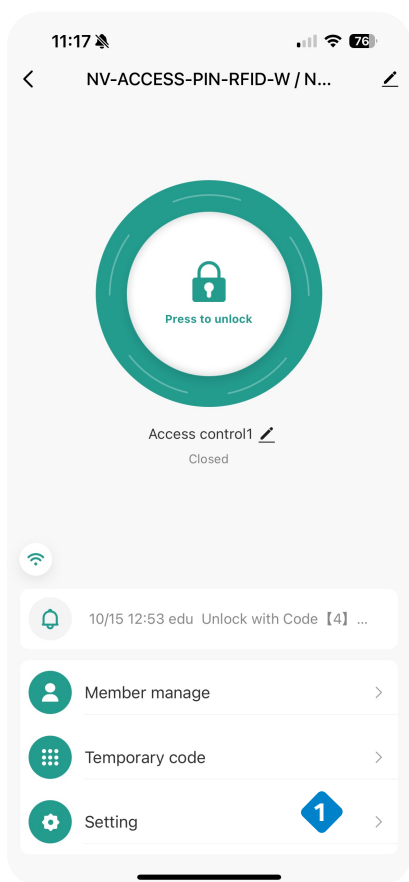


## COMO COMPARTIR LAS LLAVES A OTROS VIA APP

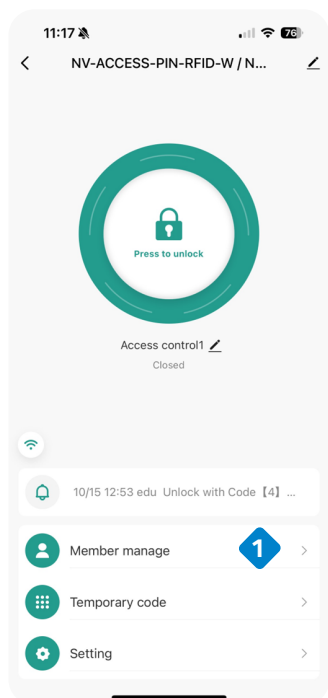

### 1 AÑADIR MIEMBROS

En esta parte, puede elegir [Miembros de la familia] u [Otros miembros]. Los miembros añadidos pueden controlar la cerradura a través de su teléfono móvil.

Nota: Para que se añada correctamente, el número de teléfono móvil del miembro añadido debe estar registrado en la APP.

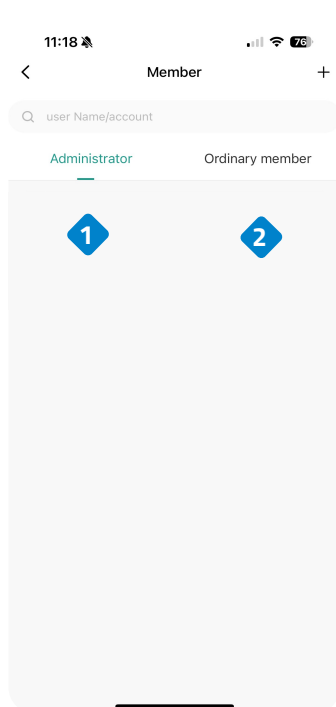

### 1 AÑADIR MIEMBRO ADMINISTRADOR

El usuario se unirá a la familia

EL usuario podrá controlar todos los dispositivos en el grupo familia

### 2 AÑADIR OTRO MIEMBRO (VISITANTE)

Solo tendrá acceso a una cerradura en específico.

No tendrá acceso a la configuración de la cerradura.

Para conceder permisos de operatividad en la cerradura, debe usar la función compartir.

# COMO COMPARTIR LAS LLAVES A OTROS VIA APP

## AÑADIR MIEMBRO ADMINISTRADOR

- 1 Indicar un nombre.
- 2 Seleccionar el código de país.
- 3 Añadir el correo electrónico de la persona (Debe estar registrada en Tuya Smart).
- 4 Asignar el rol del nuevo miembro (Administrador / Usuario común)
- 5 Indicar una contraseña para este usuario.
- 6 Es posible agregar una tarjeta RFID o llavero
- 7 Seleccione la opción "Forever" si va a ser un miembro que siempre va a estar activo.
- 8 Pulsa Guardar.

12:27

Cancel Add user Next step

User name **1** Please input

Country/area **2** Spain +34 >

User account **3** Input phone No. or e-mail

Administrator **4** ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28

< Delete U...

prueba  
pru\*\*\*@gmail.com   
Administrator

Code **5**  
+ Add

Card **6**  
+ Add

Effective time Forever >

12:28

< Effective time

Forever **7** ☒

Customize ☐

**8**

Save

# COMO COMPARTIR LAS LLAVES A OTROS VIA APP

## AÑADIR VISITANTE

- 1 Indicar un nombre.
- 2 Seleccionar el código de país.
- 3 Añadir el correo electrónico de la persona (Debe estar registrada en Tuya Smart).
- 4 Asignar el rol del nuevo miembro (Administrador / Usuario común)
- 5 Indicar una contraseña para este usuario.
- 6 Es posible agregar una tarjeta RFID o llavero.
- 7 Seleccione la opción "Customize" para indicar la fecha en el cual el usuario estará activo (Fecha inicio / fecha expira)
- 8 Pulsa Guardar.

12:27

Cancel Add user Next step

User name **1** Please input

Country/area **2** Spain +34 >

User account **3** Input phone No. or e-mail

Administrator **4** ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28

< Delete u...

prueba  
pru\*\*\*@gmail.com

Administrator

Code **5**

+ Add

Card **6**

+ Add

Effective time Forever >

12:28

< Effective time

Forever ☐

Customize **7** ☒

Effective date 2024/10/18 12:28 >

Expiry date Please select date >

Repeat ☒

Start time 08:00 >

End time 20:00 >

Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat



**8**

Save

# COMO COMPARTIR LAS LLAVES A OTROS VIA APP

## CREAR CODIGO TEMPORAL

- 1 Seleccione código temporal.
- 2 Indique si es un código "Cíclico" o si va a ser un código de un solo uso "Once".
- 3 Ingresa la contraseña.
- 4 Indique el nombre del usuario.
- 5 Indica el tiempo de validez del código.
- 6 Pulsa Guardar.

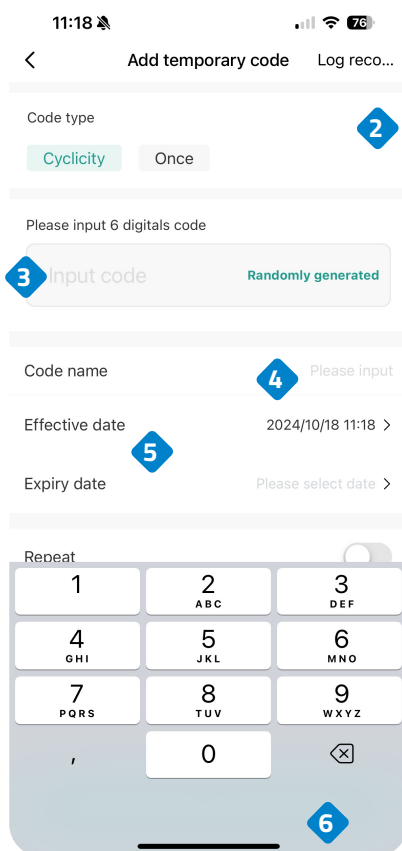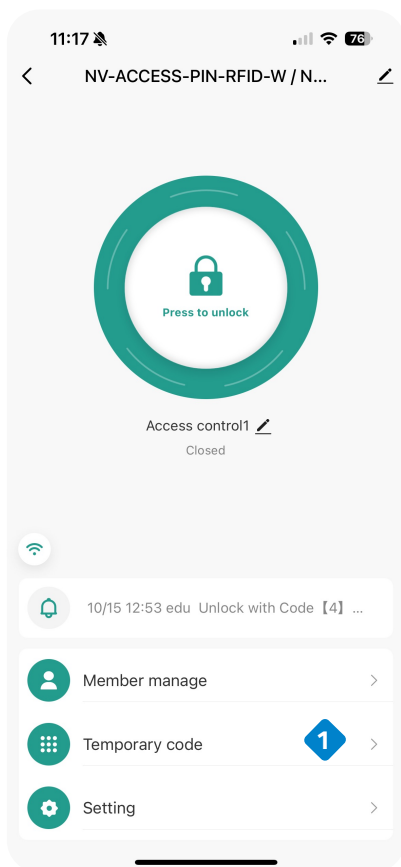

## INSTALACION DEL CONTROL DE ACCESOS

- Retire la cubierta posterior del teclado con el destornillador suministrado.
- Perfore dos orificios en la pared para los tornillos y un orificio para pasar el cable.
- Coloque los tapones de goma suministrados en el kit de instalación.
- Fije la cubierta posterior firmemente en la pared con los 2 tornillos.
- Pase el cable por el orificio del cable.
- Conecte el teclado a la cubierta posterior.



## CABLE

| COLOR    | FUNCIONES | DESCRIPCION                                                          |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| ROSA     | BELL_A    | Un extremo del botón del timbre                                      |
| ROSA     | BELL_B    | Otro extremo del botón del timbre                                    |
| VERDE    | D0        | WG salida D0                                                         |
| BLANCO   | D1        | WG salida D1                                                         |
| AMARILLO | OPEN      | Un extremo de botón de salida (el otro extremo conectado a GND)      |
| ROJO     | 12V+      | 12V+ DC Entrada de energía regulada                                  |
| NEGRO    | GND       | 12V- DC Entrada de energía regulada                                  |
| AZUL     | NO        | Relé normalmente conectado (conectar bloqueo eléctrico positivo "+") |
| PURPURA  | COM       | Relé publico extremo, conecte GND                                    |
| NARANJA  | NC        | Relé cerrado (conecte el cerrojo eléctrico negativo "-")             |

## RESTAURACION A VALORES DE FABRICA

1. El dispositivo debe estar encendido.
2. Mantenga presionada la tecla # mientras desconecta la alimentación.
3. Manteniendo la tecla # vuelva a conectar la alimentación.
4. Se escuchará dos "Beep" debes soltar la tecla #, el sistema ha vuelto a la configuración de fábrica.

Nota: Tenga en cuenta que solo se restaurarán los datos de instalador, los datos de usuario no se verán afectados.

## INDICACION DE SONIDO Y LUZ

Cuando interactúes con el dispositivo, escucharas una serie de Beeps y también la luz LED cambiara de colores en algunos casos, acá te explicamos lo que significa.

| Estado de operación            | Luz Roja | Luz Verde | Luz Amarillo | Zumbador       |
|--------------------------------|----------|-----------|--------------|----------------|
| Encendido                      | -        | Ilumina   | -            | Beep           |
| Estand By                      | Ilumina  | -         | -            | -              |
| Presionar tecla                | -        | -         | -            | Beep           |
| Operación exitosa              | -        | Ilumina   | -            | Beep           |
| Operación fallida              | -        | -         | -            | Beep Beep Beep |
| Entrar en Modo de Programación | Ilumina  | -         | -            | -              |
| En el Modo Programación        | -        | -         | Ilumina      | Beep           |
| Salir del Modo Programación    | Ilumina  | -         | -            | Beep           |
| Abre la Puerta                 | -        | Ilumina   | -            | Beep           |

# GUIA DETALLADA DE PROGRAMACION

## 1. CONFIGURACION DE USUARIO.

|                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para ingresar al modo de programación                                                                         | * (Código maestro) # 999999 es el código maestro predeterminado de fabrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Para salir del modo de programación                                                                           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opciones disponibles tras introducir el código maestro para acceder al modo programacion                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Para cambiar el código maestro                                                                                | 0 (código nuevo) # (código nuevo) #<br>El código nuevo debe tener entre 6 a 8 caracteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Configurando el modo de trabajo:                                                                              | <p>* 999999 # 30 # La estrada es solo por tarjeta.</p> <p>* 999999 # 31 # La entrada es por tarjeta y PIN juntos.</p> <p>* 999999 # 32 # La estrada es por tarjeta o PIN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Para agregar un usuario en el modo de tarjeta o PIN, es decir, en el modo 32 # (Configuración predeterminada) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Para agregar un PIN usuario                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (usuario ID) # PIN #</li> </ul> <p>El numero ID es cualquier numero entre 1 y 2000.<br/>El PIN tiene cuatro dígitos entre 0000 y 9999 con la excepción de 1234 que esta reservado.<br/>Se pueden agregar usuarios continuamente, sin salir del modo de programación de la siguiente manera:<br/>1 (Usuario ID N°1) # PIN #<br/>(Usuario ID N°2) # PIN #<br/>Luego + * (para guardar) + * (para salir)</p> |
| Para eliminar un PIN                                                                                          | <p>2 (usuario ID) #</p> <p>Los usuarios pueden eliminarse continuamente sin salir del modo de programación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Para cambiar un PIN de un PIN de usuario (Este paso debe realizase fuera del modo de programación)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>(usuario ID) # antiguo PIN # nuevo PIN # nuevo PIN #</li> </ul> <p>Luego + * (para guardar) + * (para salir)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## GUIA DETALLADA DE PROGRAMACION

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Para agregar un usuario de tarjeta (Método 1)</p> <p>Esta es la manera mas rápida de ingresar tarjetas, generación automática de numero de identificación de usuario.</p>                                                                                                   | <p>1 (leer tarjeta) #</p> <p>Las tarjetas se pueden agregar continuamente sin salir del modo de programación</p>               |
| <p>Para agregar un usuario de tarjeta (Método 2)</p> <p>Esta es la forma alternativa de ingresar tarjetas utilizando la asignación de ID de usuario. En este método se asigna una ID de usuario a una tarjeta. Solo se puede asignar una ID de usuario a una sola tarjeta.</p> | <p>1 (ID numero) # (Leer tarjeta) #</p> <p>Los usuarios se pueden agregar continuamente sin salir del modo programación.</p>   |
| <p>Para agregar un usuario de tarjeta (Método 3)</p> <p>Numero de tarjeta, son los últimos 8 dígitos impresos en la parte posterior de la tarjeta, numero de identificación de usuario auto generado.</p>                                                                      | <p>1 (numero de tarjeta) #</p> <p>Los usuarios se pueden agregar continuamente sin salir del modo programación.</p>            |
| <p>Para agregar un usuario de tarjeta (Método 4)</p> <p>En este método, se asigna una ID de usuario a un numero de tarjeta. Solo se puede asignar una identificación de usuario al numero de tarjeta</p>                                                                       | <p>1 (ID numero) # (tarjeta numero) #</p> <p>Los usuarios se pueden agregar continuamente sin salir del modo programación.</p> |
| <p>Para eliminar un usuario de tarjeta por tarjeta. Tenga en cuenta que los usuarios pueden eliminarse continuamente sin salir del modo de programación.</p>                                                                                                                   | <p>2 (leer tarjeta) #</p>                                                                                                      |
| <p>Para eliminar un usuario de tarjeta por ID. Esta opción se puede usar cuando un usuario ha perdido su tarjeta</p>                                                                                                                                                           | <p>2 (ID usuario) #</p>                                                                                                        |
| <p>Para eliminar un usuario de tarjeta por numero de tarjeta. Esta opción se puede usar cuando el usuario desea realizar el cambio pero la tarjeta se ha perdido</p>                                                                                                           | <p>2 (numero de tarjeta) #</p> <p>Nota: los usuarios pueden eliminarse continuamente sin salir del modo de programación.</p>   |

## GUIA DETALLADA DE PROGRAMACION

### Para agregar un usuario de tarjeta y PIN en modo de tarjeta y PIN (31 #)

Para agregar una tarjeta y un usuario PIN. (El PIN tiene cuatro dígitos entre 0000 & 9999 a excepción de 1234 que esta reservado).

Agregue la tarjeta como para un usuario de tarjeta, presione \* para salir del modo de programación. A continuación, asigne a la tarjeta un PIN de la siguiente manera:  
\* (leer tarjeta) 1234 # PIN # PIN #

Para cambiar un PIN en el modo de tarjeta y PIN (Método 1) Tenga en cuenta que esto se hace afuera del modo de programación para que el usuario pueda hacer esto por si mismo.

\* (leer tarjeta) PIN antiguo # PIN nuevo # PIN nuevo #

Para cambiar un PIN en el modo de tarjeta y PIN (Método 2) Tenga en cuenta que esto se hace afuera del modo de programación para que el usuario pueda hacer esto por si mismo.

\* (numero del ID) # PIN antiguo # PIN nuevo # PIN nuevo #

Para eliminar un usuario de Tarjeta y PIN, simplemente elimine la tarjeta.

2 (ID del Usuario) #

### Para agregar un usuario de tarjeta en modo de tarjeta. (30#)

Para agregar y eliminar un usuario de tarjeta.

La operación es la misma que agregar y eliminar un usuario de tarjeta en (32#)

Para eliminar Todos los usuarios.

Para eliminar TODOS los usuarios. Tenga en cuenta que esta es una opción peligrosa, así que use con cuidado.

2 (0000) #

Para desbloquear la puerta

Para un usuario PIN

Ingresar el PIN y luego presiona #

Para una tarjeta de usuario

Leer tarjeta

Para un usuario de tarjeta y PIN

Leer tarjeta y luego ingresar el PIN #

## GUIA DETALLADA DE PROGRAMACION

### 2. CONFIGURACION DE LA PUERTA

#### Tiempo de retardo de salida de Relé

Para establecer el tiempo de paro del relé de la puerta

\* (código maestro) # 40 ~ 99 # \*

Estado normal: sin bloqueo ni alarma del teclado (predeterminado de fabrica)

70 #

Bloqueo del teclado


71 #

## ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO APARELHO

Consoante o tipo de fechadura a utilizar, deve ser seguido o esquema de instalação recomendado.

### 1 FECHADURA ELÉCTRICA


É a típica fechadura que encontramos nas portas dos edifícios com o som característico quando ativada pelo intercomunicador de cada apartamento.

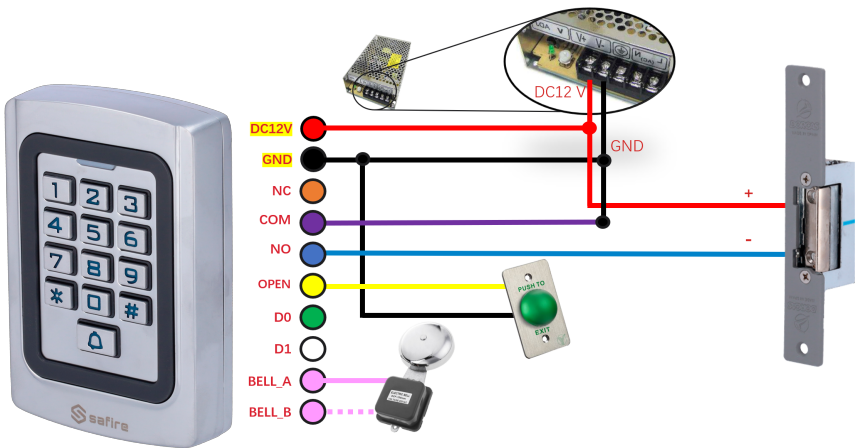

A fechadura deve ser alimentada para além do equipamento.

### FECHADURA MAGNÉTICA

Este tipo de fechadura é utilizada para o acesso a hospitais, bancos, repartições públicas, joalherias, entre outros.

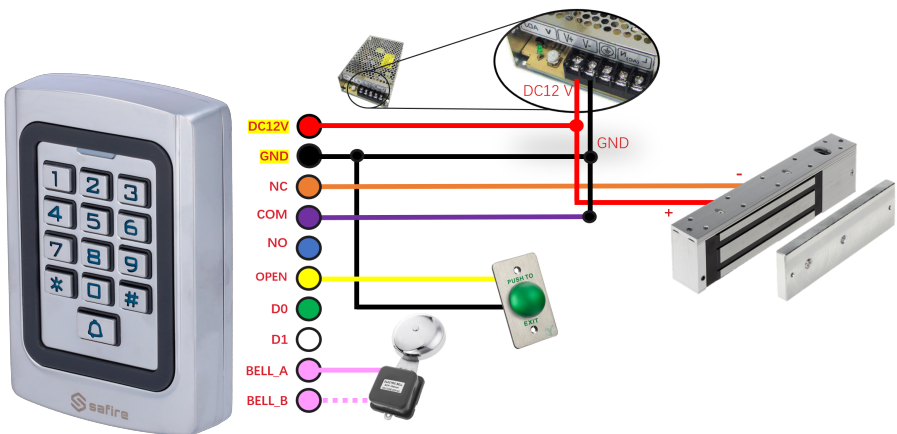

A fechadura deve ser alimentada para além do equipamento.

## ADICIONE O SEU DISPOSITIVO À APLICAÇÃO MÓVEL

Recomendamos verificar o manual do usuário completo, mas se você quiser adicionar seu novo dispositivo diretamente ao aplicativo, siga estas etapas:







### DICA PRO!

Antes de instalar o controle de acesso em seu lugar final, primeiro faça essa configuração perto do seu roteador Wi-Fi e conecte seu telefone à rede Wi-Fi de 2,4 GHz à qual você vai conectar o controle de acesso.

- 1 Transfira uma das duas aplicações suportadas, **TUYA SMART** o **SMART LIFE**, na sua loja de aplicações ou digitalize o código QR correspondente:




- 2 Registre-se para obter uma nova conta ou inicie sessão se já tiver uma.
- 3 Ligue o controlo de acesso a uma fonte de alimentação DC12V/2A e aguarde alguns segundos até que termine de ligar.
- 4 Pressione a seguinte senha no teclado para ativar o modo de conexão: [\*] [Código mestre] [#] [73] [#] Código mestre padrão 999999. Quando você insere o código corretamente, seu LED piscará verde.
- 5 Toque no ícone  no aplicativo e selecione "Adicionar dispositivo".
- 6 Ative o Bluetooth nas configurações do seu telefone e o controle de acesso aparecerá na tela do aplicativo automaticamente, pronto para ser adicionado.
- 7 Siga as instruções no aplicativo passo a passo.

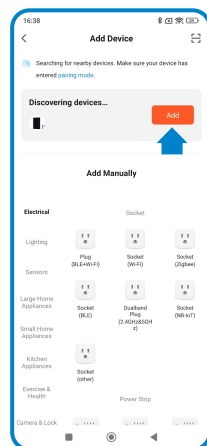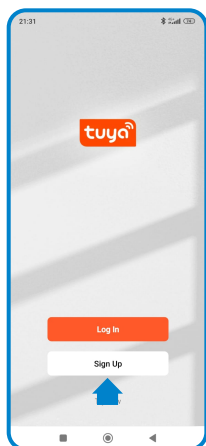


## COMO ACCIONAR O CADEADO A PARTIR DA APLICAÇÃO MÓVEL

### 1 ABERTO

Premir e manter premido o botão do cadeado fechado no visor, para que o cadeado seja libertado.

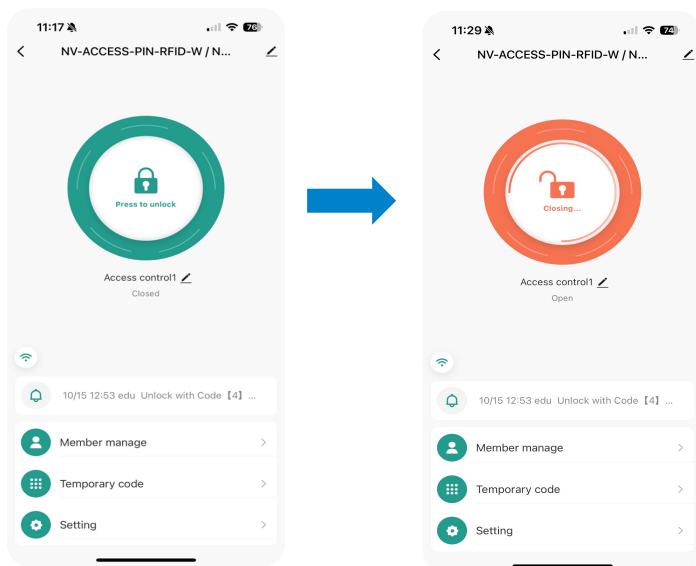

### 2 Menu de atalhos

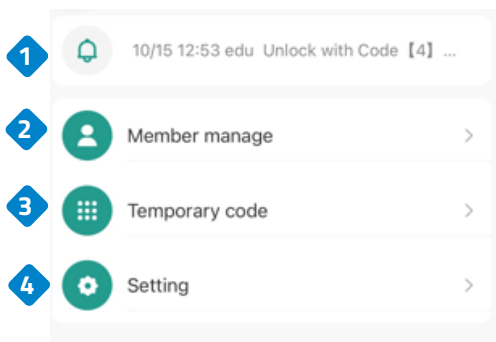

1. apresenta a hora da última abertura



2. Permite que as permissões sejam partilhadas com outro utilizador através da aplicação.

3. Criar códigos de acesso fixos ou temporários.


4. Configuração / Definições.

## DEFINIÇÕES DE CONFIGURAÇÃO DE BLOQUEIO

- 1 Selecionar definições.
- 2 Ativar ou desativar a abertura remota a partir da aplicação.
- 3 Permite-lhe modificar as permissões.

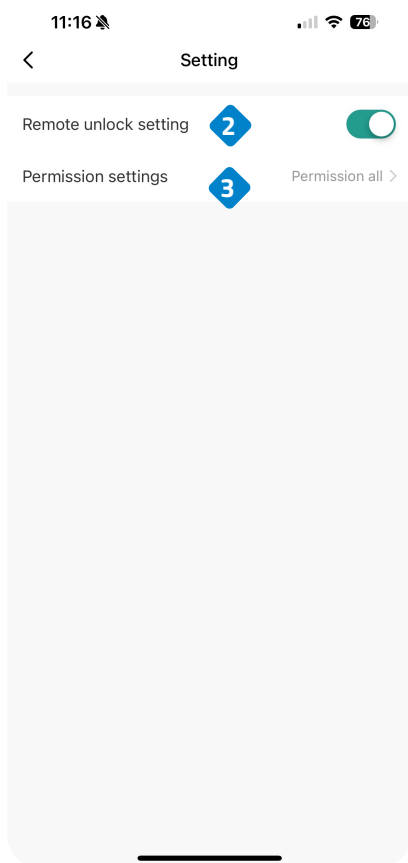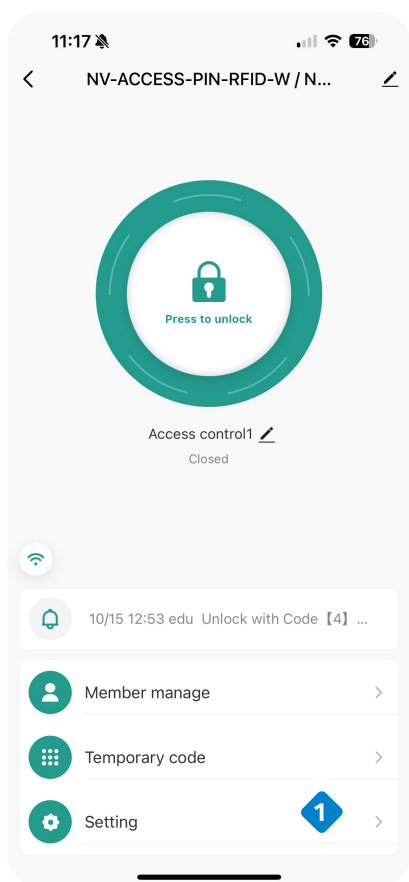


# COMO PARTILHAR CHAVES COM OUTROS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO

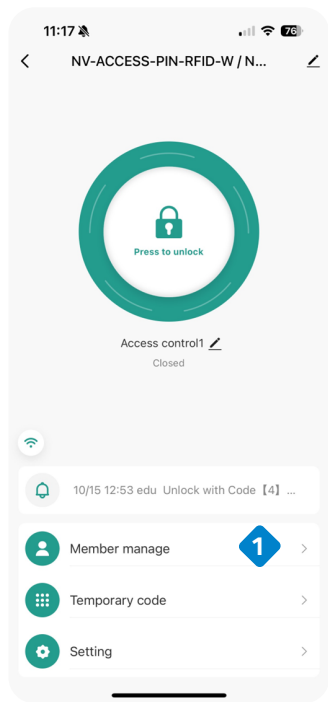

## 1 ADICIONAR MEMBROS

Nesta parte, pode escolher [Membros da família] ou [Outros membros]. Os membros adicionados podem controlar o cadeado através do seu telemóvel.

Nota: Para ser adicionado corretamente, o número de telemóvel do membro adicionado tem de estar registado na APP.

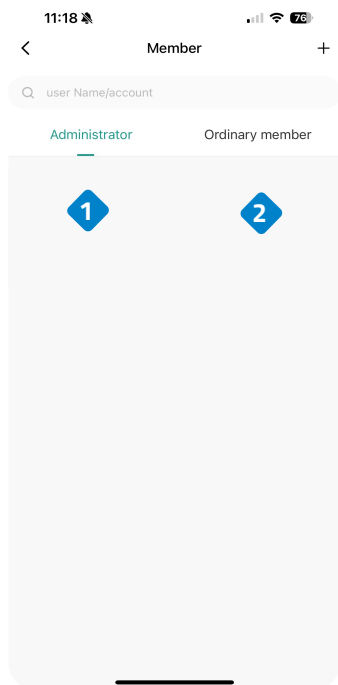

## 1 ADICIONAR MEMBRO ADMINISTRADOR

O utilizador junta-se à família

O utilizador poderá controlar todos os dispositivos do grupo familiar

## 2 ADICIONAR OUTRO MEMBRO (VISITANTE)

Só terá acesso a um determinado cadeado.

Não terá acesso à configuração do cadeado.

Para conceder permissões de funcionamento ao cadeado, é necessário utilizar a função de partilha.

# COMO PARTILHAR CHAVES COM OUTROS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO

## ADICIONAR MEMBRO ADMINISTRADOR

- 1 Introduzir um nome.
- 2 Selecionar o código do país.
- 3 Adicionar o endereço de correio eletrónico da pessoa (Deve estar registado no Tuya Smart).
- 4 Atribuir o papel do novo membro (Administrador / Utilizador comum).
- 5 Introduzir uma palavra-passe para este utilizador.
- 6 É possível adicionar um cartão RFID ou um porta-chaves.
- 7 Selecione a opção "Para sempre" se pretender ser um membro que estará sempre ativo.
- 8 Clique em Guardar.

12:27

Cancel Add user Next step

User name 1 Please input

Country/area 2 Spain +34 >

User account 3 input phone No. or e-mail

Administrator 4 ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28

< Delete u...

prueba  
pru\*\*\*@gmail.com  
Administrator

Code 5 + Add

Card 6 + Add

Effective time Forever >

12:28

< Effective time

Forever 7 ☒

Customize ☐

Save 8

# COMO PARTILHAR CHAVES COM OUTROS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO

## ADICIONAR VISITANTE

- 1 Introduzir um nome.
- 2 Selecionar o código do país.
- 3 Adicionar o endereço de correio eletrónico da pessoa (Deve estar registado no Tuya Smart).
- 4 Atribuir o papel do novo membro (Administrador / Utilizador comum).
- 5 Introduzir uma palavra-passe para este utilizador.
- 6 É possível adicionar um cartão RFID ou um porta-chaves.
- 7 Selecione a opção "Personalizar" para indicar a data em que o utilizador estará ativo (data de início / data de expiração).
- 8 Clique em Guardar.

12:27

Cancel Add user Next step

User name **1** Please input

Country/area **2** Spain +34 >

User account **3** Input phone No. or e-mail

Administrator **4** ☒

Administrators can manage devices and members, but members can only read unlock & alarm records

12:28

< Delete u...

prueba  
pru\*\*\*@gmail.com   
Administrator

Code **5**

+ Add

Card **6**

+ Add

Effective time Forever >

12:28

< Effective time

Forever ☐

Customize **7** ☒

Effective date 2024/10/18 12:28 >

Expiry date Please select date >

Repeat ☒

Start time 08:00 >

End time 20:00 >

Sun Mon Tus Wed Thu Fri Sat



**8**

Save

# COMO PARTILHAR CHAVES COM OUTROS ATRAVÉS DA APLICAÇÃO


## CRIAR CÓDIGO TEMPORÁRIO

- 1 Selecionar o código temporário.
- 2 Indicar se se trata de um código "cíclico" ou se se trata de um código único "uma vez".
- 3 Introduzir a palavra-passe.
- 4 Indicar o nome do utilizador.
- 5 Indicar o período de validade do código.
- 6 Prima Guardar.

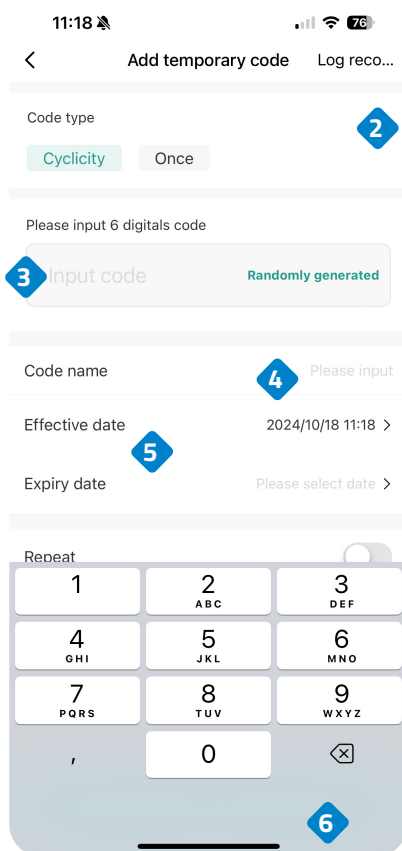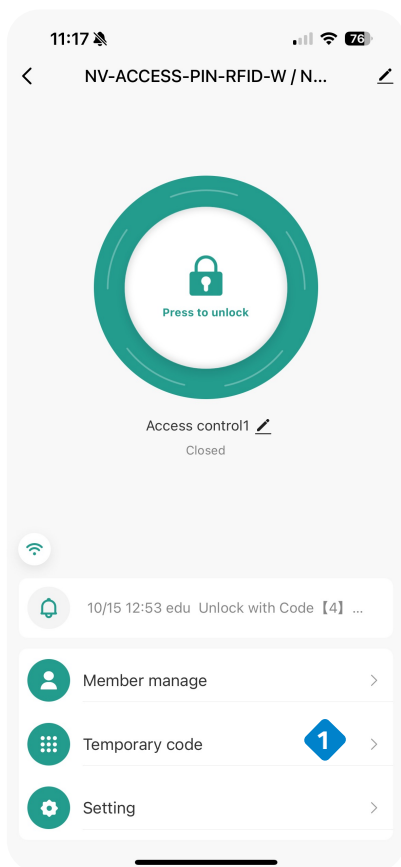

## INSTALAÇÃO DE CONTROLO DE ACESSO

- Retirar a tampa traseira do teclado com a chave de fendas fornecida.
- Faça dois furos na parede para os parafusos e um furo para o cabo.
- Colocar os tampões de borracha fornecidos no kit de instalação.
- Fixe firmemente a tampa traseira à parede com os 2 parafusos.
- Passar o cabo pelo orifício do cabo.
- Ligue o teclado à tampa traseira.

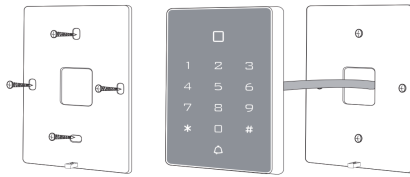

## CABO

| COR      | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO                                                                |
|----------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ROSA     | BELL_A  | Uma extremidade do botão da campainha                                    |
| ROSA     | BELL_B  | Outra extremidade do botão do sinal sonoro                               |
| VERDE    | D0      | Saída WG D0                                                              |
| BRANCO   | D1      | Saída WG D1                                                              |
| AMARELO  | ABERTO  | Uma extremidade do botão de saída (outra extremidade ligada a GND)       |
| VERMELHO | 12V+    | 12V+ DC Entrada de alimentação regulada                                  |
| PRETO    | GND     | 12V- DC Entrada de alimentação regulada                                  |
| AZUL     | NO      | Relé normalmente sob tensão (interruptor no bloco elétrico positivo "+") |
| PURPURA  | COM     | Extremidade do relé público, ligar GND                                   |
| LARANJA  | NC      | Relé fechado (ligar o parafuso elétrico negativo "-")                    |

## REPOSIÇÃO DAS PREDEFINIÇÕES DE FÁBRICA

1. O aparelho deve estar ligado.
2. Prima e mantenha premida a tecla # enquanto desliga a alimentação.
3. Prima e mantenha premida a tecla # para voltar a ligar a alimentação.
4. Ouvirá dois "bips" quando soltar a tecla #, o sistema está de volta às definições de fábrica.

Nota: Tenha em atenção que apenas os dados do instalador serão restaurados, os dados do utilizador não serão afectados.

## INDICAÇÃO SONORA E LUMINOSA

Quando interagir com o dispositivo, ouvirá uma série de sinais sonoros e, em alguns casos, a luz LED mudará de cor.

| Estado de funcionamento       | Luz vermelha | Luz verde | Amarelo claro | Buzina         |
|-------------------------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| Ignição                       | -            | Ilumina   | -             | Beep           |
| Stand By                      | Ilumina      | -         | -             | -              |
| Premir a tecla                | -            | -         | -             | Beep           |
| Operação bem sucedida         | -            | Ilumina   | -             | Beep           |
| Operação falhada              | -            | -         | -             | Beep Beep Beep |
| Entrar no modo de programação | Ilumina      | -         | -             | -              |
| No modo de programação        | -            | -         | Ilumina       | Beep           |
| Sair do modo de programação   | Ilumina      | -         | -             | Beep           |
| Abrir a porta                 | -            | Ilumina   | -             | Beep           |

# GUIA DE PROGRAMAÇÃO PORMENORIZADO

## 1. CONFIGURAÇÃO DO UTILIZADOR.

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para entrar no modo de programação                                                                                                                                                                                                                                  | * (Código mestre) # 999999 é o código mestre predefinido de fábrica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Para sair do modo de programação                                                                                                                                                                                                                                    | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opções disponíveis após a introdução do código mestre para aceder ao modo de programação                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Para alterar o código mestre                                                                                                                                                                                                                                        | 0 (novo código) # (novo código) # 0<br>O novo código deve ter entre 6 e 8 caracteres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Configuração do modo de trabalho: <ul style="list-style-type: none"> <li>Estabelecer utilizadores únicos com um cartão válido.</li> <li>Estabelecer utilizadores de cartões e PINs válidos.</li> <li>Estabelecer utilizadores de cartões ou PIN válidos.</li> </ul> | <p>* 999999 # 30 # A entrada é apenas por cartão.</p> <p>* 999999 # 31 # A entrada é efectuada através do cartão e do PIN em conjunto.</p> <p>* 999999 # 32 # A entrada é feita por cartão ou PIN.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Para adicionar um utilizador no modo cartão ou PIN, ou seja, no modo 32# (Predefinição)                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Para adicionar um PIN de utilizador                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 (ID do utilizador) # PIN #<br/>O número de identificação é um número qualquer entre 1 e 2000. O PIN tem quatro dígitos entre 0000 e 9999, com excepção do 1234 que é reservado.</li> </ul> <p>Os utilizadores podem ser adicionados continuamente, sem sair do modo de programação, da seguinte forma</p> <p>1 (ID de utilizador n.º 1) # PIN # PIN #<br/>(ID de utilizador n.º 2) # PIN #<br/>Assim + * (para guardar) + * (para sair)</p> |
| Para apagar um PIN                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 (ID do utilizador) #<br>Os utilizadores podem ser apagados continuamente sem sair do modo de programação.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Para alterar um PIN de um PIN de utilizador (este passo deve ser executado fora do modo de programação)                                                                                                                                                             | * (ID do utilizador) # PIN antigo # novo PIN # novo PIN # Assim + * (para guardar) + * (para sair)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# GUIA DE PROGRAMAÇÃO PORMENORIZADO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Para adicionar um utilizador de cartão (Método 1)</p> <p>Esta é a forma mais rápida de introduzir cartões, com geração automática do número de identificação do utilizador.</p>                                                                                                           | <p>1 (ler cartão) #</p> <p>Os cartões podem ser acrescentados continuamente sem sair do modo de programação.</p>                           |
| <p>Para adicionar um utilizador de cartão (Método 2)</p> <p>Esta é a forma alternativa de introduzir cartões utilizando a atribuição do ID de utilizador.</p> <p>Neste método, é atribuído um ID de utilizador a um cartão. Só pode ser atribuído um ID de utilizador a um único cartão.</p> | <p>1 (Número de ID) # (Ler cartão) #</p> <p>Os utilizadores podem ser adicionados continuamente sem sair do modo de programação.</p>       |
| <p>Para adicionar um utilizador de cartão (Método 3)</p> <p>Número do cartão, os últimos 8 dígitos impressos no verso do cartão, número de identificação do utilizador gerado pelo próprio.</p>                                                                                              | <p>1 (número do cartão) #</p> <p>Os utilizadores podem ser adicionados continuamente sem sair do modo de programação.</p>                  |
| <p>Para adicionar um utilizador de cartão (Método 4)</p> <p>Neste método, é atribuído um ID de utilizador a um número de cartão. Só pode ser atribuído um ID de utilizador ao número do cartão.</p>                                                                                          | <p>1 (número de ID) # (número do cartão) #</p> <p>Os utilizadores podem ser adicionados continuamente sem sair do modo de programação.</p> |
| <p>Para apagar o utilizador de um cartão, cartão a cartão. Note-se que os utilizadores podem ser apagados continuamente sem sair do modo de programação.</p>                                                                                                                                 | <p>2 (ler cartão) #</p>                                                                                                                    |
| <p>Para eliminar um utilizador de cartão por ID. Esta opção pode ser utilizada quando um utilizador perdeu o seu cartão.</p>                                                                                                                                                                 | <p>2 (ID do utilizador) #</p>                                                                                                              |
| <p>Para eliminar um utilizador de cartão por número de cartão. Esta opção pode ser utilizada quando o utilizador pretende efetuar a alteração mas o cartão foi perdido.</p>                                                                                                                  | <p>2 (número do cartão) #</p> <p>Nota: Os utilizadores podem ser apagados continuamente sem sair do modo de programação.</p>               |

# GUIA DE PROGRAMAÇÃO PORMENORIZADO

Para adicionar um utilizador de cartão e um PIN no modo de cartão e PIN (31 #)

Para adicionar um cartão e um PIN de utilizador (o PIN tem quatro dígitos entre 0000 e 9999, exceto 1234 que está reservado).

Adicionar o cartão como para um utilizador de cartão, premir \* para sair do modo de programação. De seguida, atribuir um PIN ao cartão da seguinte forma:

\* (ler cartão) 1234 # PIN # PIN #

Para alterar um PIN no modo Cartão e PIN (Método 1) Note que isto é feito fora do modo de programação, pelo que o utilizador pode fazê-lo ele próprio.

\* (ler cartão) PIN antigo # novo PIN # novo PIN

Para alterar um PIN no modo Cartão e PIN (Método 2) Note que isto é feito fora do modo de programação, pelo que o utilizador pode fazê-lo ele próprio.

\* (número de identificação) # PIN antigo # Novo PIN # Novo PIN # Novo PIN # Novo PIN #

Para eliminar um utilizador de Cartão e PIN, basta eliminar o cartão.

2 (ID do utilizador) #

Para adicionar um utilizador de cartão no modo de cartão. (30#)

Para adicionar e eliminar um utilizador de cartão.

A operação é a mesma que adicionar e apagar um utilizador de cartão em (32#)

Para eliminar Todos os utilizadores.

Para eliminar TODOS os utilizadores. Tenha em atenção que esta é uma opção perigosa, pelo que deve ser utilizada com precaução.

2 (0000) #

Para destrancar a porta

Para um utilizador PIN

Introduzir o PIN e, em seguida, premir #

Para um cartão de utilizador

Ler cartão

Para um utilizador de cartão e PIN

Ler o cartão e introduzir o PIN #

# GUIA DE PROGRAMAÇÃO PORMENORIZADO

## 2. CONFIGURAÇÃO DA PORTA

### Tempo de atraso da saída do relé

Para definir o tempo de paragem do relé da porta

(código mestre) # 40 ~ 99 # \*

Estado normal: sem bloqueio do teclado e sem alarme do teclado (predefinição de fábrica)

70 #

Bloqueio do teclado

71 #