


AJ-KEYPADTOUCHSCREEN-G3-W

Ajax

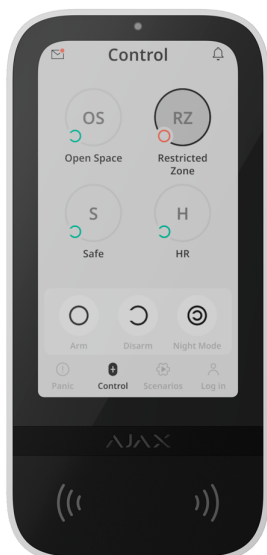

Características

- Ajax Superior
- Teclado con pantalla IPS táctil y lector RFID de tarjetas/tags Ajax
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Inalámbrico 868 MHz Superior Jeweller
- Antena interna alcance espacio libre hasta 2500 m
- Tamper anti-apertura
- Permite armado/desarmado total, por grupos y control de escenarios de automatización
- Control de autenticación mediante códigos, lector RFID o Bluetooth
- Notificaciones por fallos de funcionamiento y sonoras por alarmas o eventos
- Indicador LED para mostrar estado del sistema
- Alimentación 6 pilas AA 1.5V Litio o 12VDC
- Uso interior
- Incluye soporte con tornillo de fijación inferior
- Color blanco

Especificaciones

Marca	Ajax Superior
Grado de seguridad	Grado 3
Protocolos de comunicación	868 MHz Superior Jeweller y Wings
Distancia de transmisión	? 2500 m en espacio abierto
Compatibilidad con paneles centrales y repetidores	Comprobar compatibilidad en 'Descargas -- Manuales -- Tabla compatibilidad dispositivos Ajax con paneles de control'
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto (El teclado debe estar conectado a una alimentación externa para actualizar el firmware)

Características generales

Funciones	<ul style="list-style-type: none">- Armado/desarmado total del sistema- Armado/desarmado por grupos- Control de escenarios de automatización (máximo 6 botones)
Boton de pánico	Configurable: <ul style="list-style-type: none">- Pánico- Incendio (silenciar alarma)- Ayuda urgente
Control de autenticación	<ul style="list-style-type: none">- Códigos (de teclado o usuario)- Lector RFID para llaveros y tarjetas Ajax- Smartphone a través de Bluetooth
Códigos de acceso	Hasta 200 códigos personales. Un código por usuario (según modelo de Hub)
Códigos para usuarios no registrados	Hasta 99 códigos para usuarios no registrados (según modelo de Hub)
Tecnología RFID	DESFire® EV1, EV2 (ISO14443-? 13,56 MHz)
Indicación de fallos de funcionamiento y modos de seguridad	<ul style="list-style-type: none">- Pantalla- Logo- Indicación sonora
Notificaciones	Notificaciones sonoras por: <ul style="list-style-type: none">- Retardos- Apertura de puertas- Alarmas Notificaciones instantáneas de fallos de funcionamiento

Protección antisabotaje

Antisabotaje	<ul style="list-style-type: none">- Tamper- Tornillo de fijación- Bloqueo automático en caso de acceso no autorizado
Autobloqueo de acceso no autorizado	Bloqueo por más de 3 intentos fallidos en 1 minuto

Pantalla

Resolución pantalla	480 x 854 px
Pantalla	IPS táctil de 5 pulgadas
Modos de la interfaz	Diurno y nocturno
Indicador LED	Para indicar estado del modo de seguridad
Idiomas disponibles	Inglés, Ucraniano, Árabe, Búlgaro, Catalan, Croata, Checo, Danes, Holandés, Estonio, Fines, Frances, Aleman, Griego, Húngaro, Islandés, Italiano, Letón, Macedonio, Noruego, Persa, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Serbio, Eslovaco, Esloveno, Español, Sueco, Turco, Vietnamita.

Alimentación

Alimentación	2 opciones: - 6 pilas AA 1.5V Litio con una duración aproximada 1.5 años (ajustes por defecto y 4 interacciones por día) - Alimentación externa de 12 VDC + pilas
Voltaje de operación de la alimentación externa	10.5–14 VDC, hasta 0.4 A

Carcasa

Dimensiones	172 (Al) x 82 (An) x 26 (Fo) mm
Peso	327 g
Material de la cubierta	Plástico ABS
Temp. funcionamiento	-10 ° C ~ 40 ° C
Humedad de operación	Hasta 75%
Color	Blanco